

Specifikace veřejné zakázky „Sedačka VIP na hlavní tribunu stadionu Markéta“

Kovové sklopné sedačky s čalouněním a ochranným potahem

Popis:

Kovové sklopné sedačky s čalouněním a ochranným potahem pro venkovní použití. Zesílená konstrukce sedáku, rozměrově vyhovující doporučením FIFA / UEFA / FIBA, pro oblasti s větším počtem diváků. Povrch sedáku musí být hladký, ergonomicky a anatomicky tvarovaný tak, aby umožňoval uživatelům komfortní sledování sportovní události v pohodlí sedačky. Sedačka musí být připravena pro uchycení minimálně 2 a maximálně 3 fixačními body. Kovová konstrukce musí poskytovat vysokou pevnost a odolnost proti poškození vandalismem. Sedačky musí být odolné vůči vysokým i nízkým teplotám, UV zářením, včetně přísad zamezujícím hoření a odolné proti prachu a ostatním povětrnostním vlivům. Na sklopné části sedadla musí být připraven prolis pro umístění samolepícího čísla.

Rozsah dodávky a barevnost:

Sedadla budou dodány v počtu 175 ks s ochranným potahem k ochraně před povětrnostními vlivy.

Barevné provedení požadujeme: šedá konstrukce (RAL 1019) s polstrováním v barvě pískové (SAND), co nejbližší odstín k barvě RAL 1014.

Dodávka sedaček bude na adresu Stadion Markéta, U Vojtěšky 11, 16201 Praha 6

Rozměry:

Výška min. 410 – max. 510 mm; hloubka min. 490 – max. 520 mm; šířka min. 410 – max. 500 mm; viz níže technický výkres

Materiál:

Kovové části sedáku musí být s povrchovou úpravou pro venkovní použití, barva šedá RAL 1019

Přídavné čalounění – koženka odolná proti otěru (min několik tisíc cyklů, UV stabilní, voděodolná) studená pěna Eurofoam na voděodolné překližce. Přídavné čalounění musí mít možnost odmontování a přečalounění do budoucna. Barva přídavného čalounění RAL 1014

Umístění:

Divácké sedačky budou umístěny v exteriéru stadionu Markéta na VIP tribuně, který je pouze částečně zastřešen. Stadion je v současné době určen pro závody na ploché dráze a utkání ragby.

Přichycení:

Počet fixačních bodů je 2 max. 3. Přichycení bude prováděno přišroubováním na dlažbu nebo kovovou konstrukci pomocí běžně dostupného spojovacího materiálu (hmoždinky, šrouby a šrouby s matkami). Výjimky v uchycení mohou být udělány pro vícebodové uchycení pouze po konzultaci přímo v místě montáže za účasti technického dozoru zadavatele.

Odvodnění:

Konstrukce sedadla musí být navržena tak, aby voda přirozeně odtékala.

Normy:

Dodávané sedačky musí splňovat následující normy PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007 (hořlavost) a PN-EN 12727:2004 (odolnost a trvanlivost). U norem pro sedačky je možno doložit certifikátem podobného modelu sedadla s přiložením čestného prohlášení o shodě těchto vlastností.

Záruka:

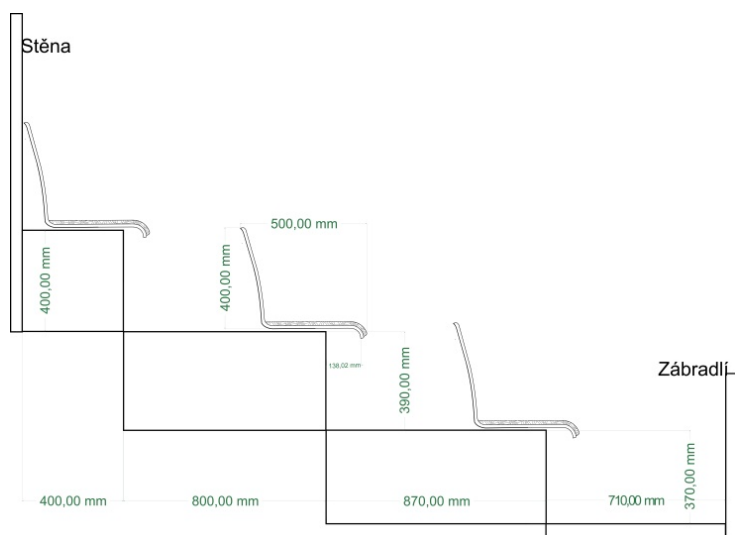
Záruka na dodané sedačky musí být minimálně 24 měsíců

Termín dodání včetně montáže:

Termín pro dodání sedaček je do 20. 7. 2019.

Současný stav:

V současné době je prostor osazen 20 let starými plastovými sedačkami o rozměrech šířka 48cm, výška 40cm, hloubka 50cm.

**Technický výkres na nové sedačky:**