

SMLOUVA O DÍLO (DÁLE SOD)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ / DIČ:

Obec Černá

Černá 87, 594 42 Měřín
PaedDr. Vítězslav Plocek
00545899 / DIČ: CZ00545899

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Korespondenční adresa:

Statutární orgán:
IČ / DIČ:

COLAS CZ,a.s., divize Silniční stavitelství, JIH

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
provozovna Žďár nad Sázavou,
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina – Plná moc
26177005 / CZ26177005

Telefon:
Bankovní spojení:

566 623 318
Komerční banka a.s., č.ú.: 7408-201/0100

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastními náklady a na vlastní odpovědnost, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo dle této smlouvy a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Název díla: „**CHODNÍK PODÉL SILNICE II/348 - ČÁST 3**“

Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 01.03.2016 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**CHODNÍK PODÉL SILNICE II/348 - ČÁST 3, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MILÍKOV**“ projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Martin Pohanka, ČKAIT: 1302299, výkaz výměr a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce.

2.2. Zhotovitel stvrzuje, že je mu znám rozsah celé stavební akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v příloženém výkazu výměr.

2.3. Zhotovitel přijímá, že objednatel je oprávněn v plném rozsahu požadovat nad rámec v této smlouvě sjednaných smluvních pokut náhradu škod vzniklých mu v důsledku zhotovitelem nedodržených termínů, zejména jeho prodlení s provedením díla dle této smlouvy nebo v důsledku výskytu vad díla.

2.4. Zhotovitel je povinen bez nároku na zvýšení ceny díla nebo náhrady jakýchkoliv v této souvislosti vzniklých dalších nároků provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel předal objednateli dokončené dílo.

- 2.5. Předložený seznam subdodavatelů je po celou dobu realizace díla bez schválení objednatelem neměnný. V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky je přípustná pouze se souhlasem objednatele s tím, že subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 2.6. Dojde-li k dohodě o změně díla bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.7. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky v obci Černá, k.ú: Černá (619809): 18; 718/3; 718/4; 793; 740/3; 741.
- 2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.
- 2.9. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	695.156,- Kč
DPH 21 %:	145.983,- Kč
Cena včetně DPH:	841.139,- Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je Projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD. **Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.**
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (*mimo vlastní dílo i náklady na zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid okolí stavby v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za geometrické zaměření celé stavby, za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby*) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.5. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o částku, jakou za provedení takové změny stanoví ceník stavebních prací RTS, a.s. Brno v cenové hladině 1. pol. 2016, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.6. Pokud dodavatel omezí rozsah díla, tj. bude požadovat vypustit některé práce, bude cena díla понížena a budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště: v den podpisu smlouvy.
Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání/převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 4.2. Zahájení prací na díle: do 7 dnů od předání staveniště.
Zahájením prací na díle se rozumí den, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 4.3. Ukončení a předání díla: do 31/10/2016
Termínem ukončení a předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 4.4. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.
- 4.5. Vyklizení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) po ukončení prací, předání dokladů, odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od ukončení prací objednateli ke kontrole zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle čl. 3. Po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a zadavatel se nedostane do prodlení se

splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.

- 5.2. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.3. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- 5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6.1.1. Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.1.3. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

- 7.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 7.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.
- 7.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.10. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a projektanta, který zajišťuje autorský dozor. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby v den podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
- 8.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 8.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na vlastní náklad zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.
- 8.5. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa el. energie a vody včetně měření odběrů.
- 8.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

- 8.7. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 3., a to až do vyklizení staveniště.
- 8.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.6. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č.

499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 9.3., povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku **v délce 60 měsíců**. Na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobcí nebo dodavateli, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.4.4. Odstoupení od smlouvy.

- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Kromě případů výslovně sjednaných v této smlouvě, které objednatel opravňuje k odstoupení od smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy i tehdy, pokud zhotovitel poruší některý ze závazků ve smlouvě sjednaných, a přes písemnou výzvu objednatel v přiměřené lhůtě stanovené objednatel v této výzvě nesjedná nápravu.

14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen umožnit činnost technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 14.2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatel oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.
- 14.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel.

15. Práva objednatel

- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitel a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.


- 16.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu)
b) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
c) Příloha č. 3 - Protokol o předání a převzetí staveniště (uložen mimo smlouvu)

V Černé dne..... 18.3.2016

za objednatele:




PaedDr. Vítězslav Plocek, starosta obce

V Jihlavě dne 16.3.2016

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
1 DIČ: CZ26177005 
Tel: 566 623 318, Fax: 566 621 887

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, COLAS CZ a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 29.2.2016

Stavba : 70101

OBEC ČERNA-CHODNÍK ČAST 3

Objednatel : Obec Černá
Černá 87
59442

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele: **COLAS CZ, a.s.**
provozovna Zdar nad Sázavou
Strážnická 118, 591 01 Zdar nad Sázavou
IČO: 256177005
TEL: 566 621 318, Fax: 566 621 887

Za objednatele:



		rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		695 156,00
DPH	21 %		145 983,00
Cena celkem za stavbu			841 139

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Chodník podél silnice II/348	841 138	0	695 156	145 983	100,0
Celkem za stavbu	841 138	0	695 156	145 983	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	00 Vedlejší a ostatní náklady	122 815	0	101 500	21 315	14,6
01	01 CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3	718 323	0	593 656	124 668	85,4
Celkem za stavbu		841 138	0	695 156	145 983	100,0

Rekapitulace stavebních dílů



Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady	5,4	37 500	0	0	0	0
02 Ostatní náklady	9,2	64 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	9,5	66 085	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	5,9	40 985	0	0	0	0
5 Komunikace	16,8	117 062	0	0	0	0
8 Trubní vedení	31,3	217 822	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	10,6	73 765	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3,9	26 919	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	220	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,0	48	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2,8	19 172	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,5	0	0	0	31 577	0
Celkem za stavbu	100,0	663 579	0	0	31 577	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Chodník podél silnice II/348	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
70101		OBEC ČERNÁ - GU15/II	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Černá			
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	101 500	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	101 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	101 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	101 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Švoma	Jméno :		Jméno :	
Datum :	4.1.2016	Datum :		Datum :	18.3.2016
Podpis :		Podpis :	 COLAS CZ, a.s. Střeškovice 101 01 Zlín nad Sázavou IČO: 2226177005 Tel: 588 621 318, Fax: 588 621 887	Podpis :	 
	Základ pro DPH	21,0 %			101 500 Kč
	DPH	21,0 %			21 315 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
	DPH	0,0 %			0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM				122 815 Kč	

Poznámka :

stavba :	70101 OBEC ČERNÁ - ČU15/II	Rozpočet : 00
Objekt :	01 Chodník podél silnice II/348	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady	37 500	0	0	0	0
02 Ostatní náklady	64 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	101 500	0	0	0	0

Položkový rozpočet



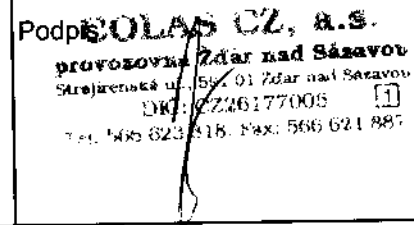
Stavba :	70101 OBEC ČERNÁ - CU15/II	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Chodník podél silnice II/348	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
2	0102	Provoz zařízení staveniště zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	0103	Odstranění zařízení staveniště povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
Celkem za 01 Vedlejší náklady						37 500,00
Díl: 02		Ostatní náklady				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
5	0202	Geodetické zaměření dokončeného díla a ostatní geodetické práce Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením geometrického plánu, polohopisu a výškopisu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
6	0203	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
7	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
8	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací (projednání na DÚ, odboru dopravy, OÚ)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9	0206	Inženýrská činnost spojená s realizací stavby Položka zahrnuje např. info občanům a ostatní práce.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 02 Ostatní náklady						64 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1	CHODNÍK ČERNÁ ČÁST 3	JKSO	
Objekt			SKP	
D1		Chodník podél silnice II/248	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
70101		OBEC ČERNÁ č. 15/II	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Černá			
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	562 079	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	31 577		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	593 656		
HZS	0		
ZRN+HZS	593 656	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	593 656	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Zažehotavitel	Za objednatele
Jméno :	Ing. Švoma	Jméno :	Jméno :
Datum :	4.1.2016	Datum :	Datum : 18.3.2016
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
			
Základ pro DPH	21,0 %		593 656 Kč
DPH	21,0 %		124 668 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM			718324 Kč

Poznámka :

stavba :	70101 OBEC ČERNÁ - ČU15/II	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Chodník podél silnice II/348	CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dělníka	Moňaz	HZS
1 Zemní práce	66 085	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	40 985	0	0	0	0
5 Komunikace	117 062	0	0	0	0
8 Trubní vedení	217 822	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	73 765	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	26 919	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	220	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	48	0	0	0	0
99 Přesun hmot	19 172	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	31 577	0
CELKEM OBJEKT	562 079	0	0	31 577	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	70101 OBEC ČERNÁ - CU15/II	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Chodník podél silnice II/348	CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3

P.č.	Glšlo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 87,1	m2	87,10 87,10	26,00	2 264,60
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Výměra dle výpisu materiálů z projektu: stávající chodník z r. 2014: 3,4	m2	3,40 3,40	20,00	68,00
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm Výměra dle výpisu materiálů z projektu: pod asfaltem: 45 bouraný stávající chodník: 3,4	m2	48,40 45,00 3,40	130,00	6 292,00
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 45	m2	45,00 45,00	200,00	9 000,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	65,00	130,00
6	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem čelní vtok 4,5*1,25*1,25	m3	1,41 1,41	864,00	1 214,96
7	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 50	m3	50,00 50,00	93,00	4 650,00
8	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 Výměra dle výpisu materiálů z projektu: lepivost 20%: 50*2	m3	10,00 10,00	10,00	100,00
9	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ pod obrubníky: (73,85+25,55+4+4+88,7)*3*2 pro drenáž: 3*45*76,6	m3	22,11 11,77 10,34	205,00	4 531,94
10	132301110R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4 lepivost 20%: 22,107*2	m3	4,42 4,42	10,00	44,21
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m tam a zpět: pro násypy: 50*2 pro krajnice: 7,3537*2	m3	114,71 100,00 14,71	26,00	2 982,39
12	162701105V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele výkop rýh: pod obrubníky: (73,85+25,55+4+4+88,7)*3*2 pro drenáž: 3*45*76,6 odpočet pro krajnice: za obrubníky: -(73,85+25,55+4+4+88,7)*15*25 dm: 87,1*1	m3	23,46 11,77 10,34 -7,35 8,71	117,00	2 745,19
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 pro násypy: 50 pro krajnice: 7,3537	m3	57,35 50,00 7,35	61,00	3 498,58
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 50	m3	50,00 50,00	11,00	550,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	23,46	12,00	281,56
16	180402112R00	Založení travníku parkového výsivem svah do 1:2 Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 87,1	m2	87,10 87,10	15,00	1 306,50
17	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	87,10	12,00	1 045,20
18	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním Výměra dle výpisu materiálů z projektu: pod dl. tl. 6cm: 140,45+10,1+3,4	m2	295,26 153,95	14,00	4 133,64

Položkový rozpočet

Stavba : 70101 OBEC ČERNÁ - ČU15/II		Rozpočet: 01	
Objekt : 01 Chodník podél silnice II/348		CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod dl.tl.8cm:23+7,1+9,7*4		33,98		
		pod obrubníky:		58,83		
		(73,85+25,55+4+4+88,7)*30		48,50		
		úprava stávající cesty a sjezdů:48,5		87,10	18,00	1 567,80
19	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	87,10		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:87,1		87,10		
20	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	87,10	26,00	2 264,60
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:87,1		87,10		
21	185803112R00	Očištění trávníku na svahu 1:2	m2	87,10	5,00	435,50
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:87,1		87,10		
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,46	105,00	2 463,64
23	101	Stacionární zkušební plán	roub	1,00	5 000,00	5 000,00
24	102	Přehutnění pláně na 30 MPa, nejméně na 100% PS včetně případné úpravy pláně	m2	295,26	19,00	5 609,94
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:		153,95		
		pod dl.tl.6cm:140,45+10,1+3,4		33,98		
		pod dl.tl.8cm:23+7,1+9,7*4		58,83		
		pod obrubníky:		48,50		
		(73,85+25,55+4+4+88,7)*30		4,57	92,00	420,70
25	00572420R	Úprava stávající cesty a sjezdů:48,5	kg	4,57		
		Úprava stávající cesty a sjezdů:48,5		4,57		
26	10364200R	Směs travní parková okrasná	m3	8,71	400,00	3 484,00
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:87,1*1,05		8,71		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:87,1*1		8,71		
Celkem za:		1 Zemní práce				66 084,94
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
27	212752113V00	Trativody z PVC trubek, lože, obsyp, DN 125 mm	m	76,60	156,00	11 949,60
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:76,6		76,60		
28	275261111R00	Osazování bloků základových patek pro značky	kus	3,00	149,00	447,00
		výměra dle kapacitních údajů z projektu:		2,00		
		přemístění svislých značek:2		1,00		
		nová:1				
29	2R01	Beton.revizní drenážní šachta pr.600 mm včetně poklopu a zaústění do UV	ks	3,00	9 500,00	28 500,00
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:3		3,00		
30	59232500	Patka zákl pro značky	kus	1,01	88,00	88,88
		nová:1*1,01		1,01		
Celkem za:		2 Základy, zvláštní zakládání				40 985,48
Díl: 5		Komunikace				
31	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	52,43	75,00	3 931,88
		pod obrubníky:		49,03		
		(73,85+25,55+4+4+88,7)*25		3,40		
		úprava lože stávající dlažby:3,4		199,05	113,00	22 492,65
32	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	150,55		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu-pod dlažbu 6cm:140,45+10,1		48,50		
		úprava stávající cesty a sjezdů:48,5		33,98	188,00	6 388,24
33	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	33,98		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:23+7,1+9,7*4		33,98		
34	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,35	138,00	1 014,81
		za obrubníky:(73,85+25,55+4+4+88,7)*15*25		7,35		
35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	153,95	188,00	28 942,60

Položkový rozpočet

Stavba : 70101 OBEC ČERNÁ - CU15/II		Rozpočet: 01
Objekt : 01 Chodník podél silnice II/348		CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 140,45+10,1+3,4		153,95		
36	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, dř., do100 m2	m2	13,50	8,00	108,00
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 10,1+3,4		13,50		
37	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dřě	m2	13,50	20,00	270,00
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:		13,50		
		slepecká: 10,1+3,4	m2	13,50	20,00	270,00
38	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do dřě	m2	13,50		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:		13,50		
		slepecká: 10,1+3,4	m2	33,98	200,00	6 796,00
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm	m2	33,98		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 23+7,1+9,7*4	m2	33,98	11,00	373,78
40	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, dř., do100 m2	m2	33,98		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 23+7,1+9,7*4	m2	7,10	20,00	142,00
41	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do dřě	m2	7,10		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:		7,10		
		slepecká: 7,1	m2	10,98	20,00	219,60
42	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do dřě	m2	10,98		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:		10,98		
		slepecká: 7,1+9,7*4	m	1,55	200,00	310,00
43	5R01	Příplatek za napojení na stávající dlažbu s dodlážděním původní dlažbou	m2	7,46	460,00	3 429,30
44	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	7,46		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 7,1*1,05	m2	14,18	450,00	6 378,75
45	59245267R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	14,18		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: (10,1+3,4)*1,05	m2	24,15	245,00	5 916,75
46	59245300	Dlažba přírodní tl.8 cm	m2	24,15		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 23*1,05	m2	147,47	186,00	27 429,89
47	59245308R	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	147,47		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 140,45*1,05	m2	4,07	650,00	2 648,10
48	5R02	Dodávka umělá vodící linie š.400mm, tl.80mm dlažba s podélnými žlábků šedá	m2	4,07		
		9,7*4*1,05				117 062,34
Částka za komunikace						
Díl: 8		Trubní vedení				
49	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	4,00	500,00	2 000,00
		úsek kanalizace 1:		1,00		
		připojení na stávající potrubí: 1		1,00		
		připojení RŠ na stávající kanalizaci: 1				
		úsek kanalizace 2:		1,00		
		připojení RŠ: 1		1,00		
		připojení RŠ na propustek: 1	kus	2,00	1 274,00	2 548,00
50	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-úpravy mříže				
		Včetně úprav kolem vpusti.		2,00		
		UV:2	kus	3,00	1 398,00	4 194,00
51	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-úpravy poklopu				
		Včetně úprav kolem poklopu.	m	48,00	2 700,00	129 600,00
52	831350014RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 dle projektu				
		všech zemních prací včetně pažení.		18,00		
		kanalizace dešťová-úsek 1:18		30,00		
		kanalizace dešťová-úsek 2:30				
53	894410010VAA	D+M uličních vpustí rozm. 500/500mm, komplet. s litinovým poklopem včetně přípojky do DK do 1m	kus	2,00	7 990,00	15 980,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01
CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3

Stavba : 70101 OBEC ČERNÁ - CU15/II
Objekt : 01 Chodník podél silnice II/348

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		Agregovaná položka zahrnuje podobrubníkovou UV i všechny související práce včetně všech zemních prací.		2,00		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:2				
54	894412111VAA	Šachta dle projektu, V max. 40 poklop litina-dodávka a montáž	kus	3,00	21 000,00	63 000,00
		Agregovaná položka zahrnuje i všechny související práce.				
55	55291211V	Převlečná manžeta +vyrov.kroužek pro spojení rour DN300-D+M	kus	1,00	600,00	600,00
		úsek kanalizace 1:		1,00		
		připojení na stávající potrubí:1				
Celkem za 8 Odrubní vedení						217 822,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
56	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	3,00	310,00	930,00
		výměra dle kapacitních údajů z projektu:		2,00		
		přemístění svislých značek se zrcadlem:2		1,00		
		nová:1				
57	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	196,10	185,00	36 278,50
		73,85+25,55+4+4+88,7	m	196,10		
58	9R01	Prohlídka potrubí kamerou		48,00	70,00	3 360,00
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:18+30				
59	9R02	D+M lávky pro pěši přes výkop včetně zábradlí +zabezpečení a osvětlení výkopů proti pádu chodců	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
60	9R03	Vyhledání místa napojení+práce s napojením a přepojením+všechny související práce včetně zemních pr.	soub	4,00	1 500,00	6 000,00
		úsek kanalizace 1:		1,00		
		připojení na stávající potrubí:1		1,00		
		připojení RŠ na stávající kanalizaci:1				
		úsek kanalizace 2:		1,00		
		připojení RŠ:1		1,00		
		připojení RŠ na propustek:1				
61	40445230	Značka dopr.příkazová pozink.tř1	kus	1,00	755,00	755,00
		NEJVYŠ.DOVOL.RYCHLOST 40	m	3,00	135,00	405,00
62	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	kus	1,00	495,00	495,00
63	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	89,59	75,00	6 719,03
64	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200		89,59		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:88,7*1,01				
65	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	74,59	88,00	6 563,79
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:73,85*1,01				
66	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	25,81	78,00	2 012,80
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:25,55*1,01				
67	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,04	278,00	1 123,10
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:4*1,01				
68	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04	278,00	1 123,10
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu:4*1,01				
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						73 765,3
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
69	914431111R00	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. včetně jeho seřízení	kus	1,00	650,00	650,00
		výměra dle kapacitních údajů z projektu:		1,00		
		přemístění zrcadla:1				
70	915711121V00	Vodor.značení-vodící pás přechodu dl.11m,š.550mm -D+M	m	66,00	300,00	19 800,00
		z 2x3 pásky.11*2*3	m	66,00		
71	919723212V00	Prořiznutí prac. spáry ,vyčištění,zaliti asfaltem	m	25,00	90,00	2 250,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01
CHODNÍK ČERNÁ - ČÁST 3

Stavba : 70101 OBEC ČERNÁ - CU15/II
Objekt : 01 Chodník podél silnice II/348

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 25	m	25,00	69,00	1 725,00
72	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,00		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 25	m	13,88	150,00	2 081,75
73	919735123R00	Rezáni bet. obrubníků	m	13,88		
		(73,85*25+25,55*15+4*2+4*2+88,7*2)/3	t	0,03	16 500,00	412,50
74	11162320R	Asfalt silniční normálně schnoucí	t	0,03		
		25*001				26 919,25
Čelkem za 91 Průběh práce na komunikaci						
Díl: 96		Bourání konstrukcí	kus	2,00	110,00	220,00
75	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami	kus	2,00		
		výměra dle kapacitních údajů z projektu: 2				220,00
Čelkem za 96 Bourání konstrukcí						
Díl: 97		Prorážení otvorů	m2	3,40	14,00	47,60
76	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,40		
		Výměra dle výpisu materiálů z projektu: 3,4				47,60
Čelkem za 97 Prorážení otvorů						
Díl: 99		Přesun hmot	t	213,02	90,00	19 171,72
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	213,02		
						19 171,72
Čelkem za 99 Přesun hmot						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	t	23,83	180,00	4 289,70
78	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	23,83		
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
79	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	t	214,48	100,00	21 448,48
80	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	23,83	95,00	2 264,01
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,83	150,00	3 574,75
Čelkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						