

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Zadavatel:

název zadavatele: **MĚSTO PŘÍBOR**  
sídlo: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor  
zastoupený: Ing. arch. Janem Malíkem, starostou  
IČO: 00298328

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).


### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Sv. Čecha v Příboře“**

### DOTAZY ZÁJEMCE VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

Žádáme vás o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Sv. Čecha v Příboře“.

1) Ve zveřejněném dokumentu ZD Přílohy č.3 – Projektová dokumentace je v části D.1. Výpis prvků uvedena pozice Z2

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |     |                                                              |                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Z2 | Vnitřní pravé kovové plně dveře. Rozměr křídla 600x1680mm. Kovový rám s kovovou plošnou výplní. Tříbodový závěs, bezpečnostní zámek typu FAB. Ocelová zárubeň pro zazdění tl. 150mm, opatřená základním a finálním dvoustvým nátěrem v odstínu RAL 9006. Bez požární odolnosti. |  | Stavební otvor 70x1750mm | 1ks | Dveře kovové, barva RAL 9006 včetně krytek kovových a klíky. | Bezpečnostní zámek typu FAB, 5ks klíčů, kování klíka-klíka. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

V položkovém rozpočtu jsme tuto pozici nenalezli.

### Dotaz:

**Budou dveře dle pozice Z2 součástí díla? Pokud ano, žádáme o doplnění do položkového rozpočtu.**

### VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU ZÁJEMCE Č. 1:

**Dveře jsou součástí díla, zárubeň je v rozpočtu uvedena pod pol. 85, dveřní křídlo pak pod pol. 217.**

2) Ve zveřejněném dokumentu ZD Přílohy č.4 - Položkový rozpočet\_výkaz výměr, je v části 10 1 – Stavební práce, uvedena pol. č. 218:

|     |              |                                                                                                                                          |     |         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 218 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 3,00000 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.


T3 : 2

2,00000

T4 : 1

1,00000

Ve zveřejněném dokumentu ZD Přílohy č.3 – Projektová dokumentace, výkres D-12 jsou však uvedeny hodnoty odlišné:

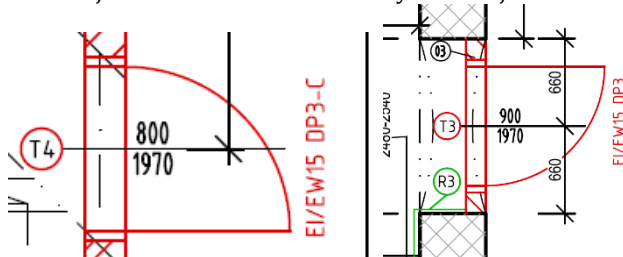

### Dotaz:

V části položkových rozpočtů je uvedena poznámka protipožární odolnosti do 30 min. Dle PD, výkres D-12 je uvedena hodnota EI/EW 15 DP3-C. Dle PBŘ mají dveře T4 hodnotu EW15 DP3 a dveře T3 hodnotu EW15 DP3-C. Žádáme o upřesnění, co platí, popř. o opravu výkazu výměr.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU ZÁJEMCE Č. 1:

Požadovaná minimální požární odolnost dveří je 15minut (platí požadavek PBŘ a výkresové dokumentace EI/EW 15 DP3/DP3-C). Požární odolnost je udávána s odstupem 15minut, komentář rozpočtu do 30minut tedy odpovídá požadavku PBŘ a výkresové části.

Příbor 10. 10. 2023

.....  
Miroslav Švancar, administrátor VZ