

Město Podbořany


Mírová 615, 441 17 Podbořany

Odbor investic a památkové péče

vyřizuje: Ohanka, telefon: 415 237 503, 775 762 141

e-mail: ohanka@podborany.net

Podbořany 02. 07. 2015
Číslo jednací INV/11315/2015/Ohn
Evidenční č. 13105/2015

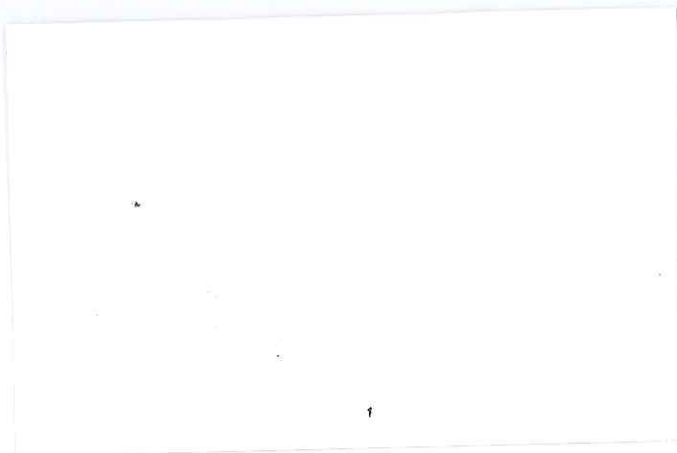

Vážení,
odpovídám na Vaše otázky:
Otázka číslo:

- 1.) Ve výkazu výměr není u SO 01 vodovod u položky č. 72 přesun hmot (měrná jednotka v %) uvedeno množství. Dotaz zní: Jaká je hodnota množství?
- 2.) Ve výkazu výměr není u SO 02 tlaková kanalizace u položky č. 67 přesun hmot (měrná jednotka v %) uvedeno množství. Dotaz zní: Jaká je hodnota množství?
- 3.) Ve výkazu výměr není u SO 03 dešťová kanalizace u položky č. 42 přesun hmot, (měrná jednotka v %) uvedeno množství. Dotaz zní: Jaká je hodnota množství?

Odpověď:

Pro všechny hodnoty uveďte množství 0%.

- 4.) SO 04 plynovod - v projektové dokumentaci je ve výkresové části č. D. 5 uveden rotační plynoměr PREMA DKZ G65 - DN50 PN 16, přepočítávač ELCOR-2 a elektropřípojka, Dotaz zní: Je součástí nabídkové ceny též dodávka rotačního plynoměru PREMA DKZ G65 - DN50 PN 16, přepočítávače ELCOR-2 a elektropřípojky?
Pokud ano, v jaké položce má toto být oceněno?

Odpověď:

Dodávka plynoměru je od RWE. Elektropřípojku rozpusťte do dalších prací pro tento objekt.

- 5.) Ve výkazu výměr u SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05 (nebo také SO 01) nejsou uvedena množství u položek vedlejších rozpočtových nákladů, jejichž měrná jednotka je v %, Dotaz zní: jaká jsou procentuální množství u jednotlivých položek vedlejších rozpočtových nákladů u všech stavebních objektů?

Odpověď:

Pro všechny hodnoty uveďte množství 0%.

- 6.) SO 05 komunikace - Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 9 nesedavý zhutnitelný materiál, která má měrnou jednotku v tunách. Její výměry jsou shodné s výměrou položek č. 8, č. 2 a č. 4, které mají měrnou jednotku v m³. Dotaz zní: Má skutečně položka č. 9 měrnou jednotku v tunách???

Odpověď:

Ano tuny jsou správně.

- 7.) SO 05 komunikace - Ve výkazu výměr je u položek č. 21,22,24 a 25 uvažováno s výměrou komunikace o šíři 6m, a to v celé uvažované délce. V projektové dokumentaci je ve vzorových příčných řezech v obloukách uvažováno s jinou šíří komunikace, která je odlišná od 6m.

Dotaz zní: Jakou skutečnou výměru komunikace je třeba ocenit?

Odpověď:

Je zapotřebí uvažovat s celkovou šířkou komunikace dle PD.

- 8.) So 05 komunikace – V technické zprávě je uvažována očekávaná třída dopravního zatížení IV . A navrhovaná úroveň porušení vozovky D2, z katalogového listu netuhých vozovek byl vybrán typ NN 3-3 pro třídu dopravního zatížení III. a navrhované úrovně porušení vozovky 1.

Dotaz Zní: Která technická specifikace je správná?

Odpověď:

Při současném stavu legislativy je zapotřebí respektovat platné předpisy.

Zatřídění komunikace bylo provedeno dle TP 78 v té době platné, kdy navrhová úroveň vozovky D2 platila pro třídu dopravního zatížení IV, V a VI.

Dnes platná TP 170 - pro třídu IV je navrhová úroveň D1 (D2 je pro obslužné místní komunikace ... atd.) Dle katalogu: D1 - N - IV například:

ABS II 40 mm

OKS I 80 mm

MZK 150 mm

ŠD 150 mm

Stabilizaci není možno určit bez geologických podkladů.

- 9.) So 05 komunikace - V technické zprávě není stanovena pevnostní třída cementové stabilizace KSC.

Dotaz zní: Jaká je pevnostní třída, kterou máme ocenit ve výkazu výměr?

Odpověď: Přesná pevnostní třída bude stanovena podle okamžitých hodnot na místě stavby. Oceňte střední hodnotu cementové stabilizace KSC.

- 10.) So 05 komunikace - V technické zprávě je uvedena možnost vybrat i jinou skladbu vozovky - cituji: „záleží hlavně na dodavateli stavby a jeho zvyklostech ...“ Dotaz zní: Neplatí v tomto případě vyhláška č.230/2012 Sb., zvláště pak §1 odstavec 1 a §4 odst. 2,3 a 4? Prosíme o jednoznačnou odpověď“.

Odpověď: Shodné jako bod 8. Projektant předepsal skladbu vozovky.

11.) So 05 komunikace – V technické zprávě je uveden požadavek únosnosti zemní pláně E def2 60MPa, ale v katalogových listech je požadováno 45MPa. Dále je v textu zadávací dokumentace v bodě č. 2.4. striktně požadováno, že „Podloží komunikace (SO 01) se bude brát jako neúnosné a jeho zhutnění na hodnotu Edef2 bude větší než 60 MPa bude započítáno do celkové ceny díla.“ Ve výkazu výměr není položka, která by toto umožňovala ve smyslu článku 2.6 zadávací dokumentace. Dotaz zní: Ve smyslu vyhlášky Č. 230/2012 Sb., zvláště pak §1 odstavec 1 a §4 odst. 2,3 a 4 žádáme o jednoznačnou Úpravu soupisu stavebních prací a výkazu výměr.

Odpověď: Zadavatel požaduje dodržení předepsané hodnoty únosnosti zemní pláně E def2 60MPa. Podle zadávacích podmínek bod 4.9. Povinností uchazeče předkládající nabídku podle předložené

projektové dokumentace, související s položkovými rozpočty je zejména dodržet strukturu a obsahovou náplň výkazu výměr. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování. Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, a jsou nezbytné pro správné, provozuschopné a kvalitní provedení stavby, má se za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů, úměrně jejich finančnímu objemu. Dále upozorňujeme, pokud nebude oceněn stávající výkaz výměr pro zpracování nabídky podle předložené projektové dokumentace, bude uchazeč vyloučen!

S pozdravem

**MĚSTO
PODBOŘANY**
Oléaulia (34)
Ing. Milan Ohanka
vedoucí odboru