



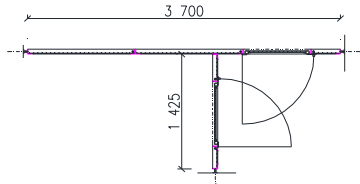

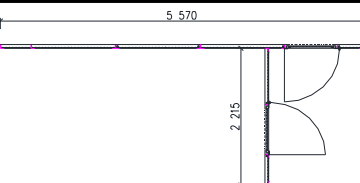
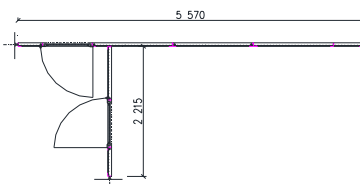







OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET [ks]	Hmotnost [kg]		POZNÁMKA
					1 ks	Σ	
Z1		400X500	OCELOVÁ MŘÍŽ SVAŘENÁ Z ÚHELNÍKU 60x60x6mm VYPLNĚNÁ SÍTÍ Ø5/50mm. DO ZDIVA KOTVENO TURBOŠROUBY	1	10,85	11	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_136
Z2		1000x1950	OTEVÍRAVÁ MŘÍŽ S RÁMEM, RÁM SVAŘEN Z JÄKLU 50x50x4mm, MŘÍŽ PROVEDENA Z ÚHELNÍKU 60x60x6mm VYPLNĚNÁ SÍTÍ Ø5/50mm, OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍM VISACÍM ZÁMKEM, RÁM KOTVEN DO ZDIVA TURBOŠROUBY	2	70,46	141	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_137
Z3		1000x1950	OTEVÍRAVÁ MŘÍŽ S RÁMEM, RÁM SVAŘEN Z JÄKLU 50x50x4mm, MŘÍŽ PROVEDENA Z ÚHELNÍKU 60x60x6mm VYPLNĚNÁ SÍTÍ Ø5/50mm, OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍM VISACÍM ZÁMKEM, RÁM KOTVEN DO ZDIVA TURBOŠROUBY	4	70,46	282	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_138
Z4		4950x2170x2250	STĚNY SKLEPNÍCH KÓJÍ PROVEDENÉ Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z ÚHELNÍKŮ L60x60x6mm S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ Ø5mm, OKA 50x50mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VISACÍM BEZPEČNOSTNÍM ZÁNKEM	1	330,13	330	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_139
Z5		3580x2675x2260	STĚNY SKLEPNÍCH KÓJÍ PROVEDENÉ Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z ÚHELNÍKŮ L60x60x6mm S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ Ø5mm, OKA 50x50mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VISACÍM BEZPEČNOSTNÍM ZÁNKEM	1	317,02	317	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_140

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET [ks]	Hmotnost [kg]		POZNÁMKA
					1 ks	Σ	
Z6		3700x1425x 2250	STĚNY SKLEPNÍCH KÓJÍ PROVEDENÉ Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z ÚHELNÍKŮ L60x60x6mm S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ Ø5mm, OKA 50x50mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VISACÍM BEZPEČNOSTNÍM ZÁNKEM	1	291,22	291	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_141
Z7		5570x2100	STĚNY SKLEPNÍCH KÓJÍ PROVEDENÉ Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z ÚHELNÍKŮ L60x60x6mm S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ Ø5mm, OKA 50x50mm	1	201,39	301	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_142
Z8		5570x2215x 2100	STĚNY SKLEPNÍCH KÓJÍ PROVEDENÉ Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z ÚHELNÍKŮ L60x60x6mm S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ Ø5mm, OKA 50x50mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VISACÍM BEZPEČNOSTNÍM ZÁNKEM	1	368,08	368	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_143
Z9		5570x2215x 2100	STĚNY SKLEPNÍCH KÓJÍ PROVEDENÉ Z OCELOVÝCH RÁMŮ Z ÚHELNÍKŮ L60x60x6mm S VÝPLNÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ Z HLADKÝCH DRÁTŮ Ø5mm, OKA 50x50mm, DVEŘNÍ KŘÍDLO S VISACÍM BEZPEČNOSTNÍM ZÁNKEM	1	368,08	368	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_144

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET [ks]	Hmotnost [kg]		POZNÁMKA
					1 ks	Σ	
Z10		900x1900	OCELOVÁ MŘÍŽ SVAŘENÁ Z ÚHELNÍKU 60x60x6mm VYPLNĚNÁ SÍTÍ Ø5/50mm. DO ZDIVA KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI	1	38,91	39	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_145
Z11		800x1950	OTEVÍRAVÁ MŘÍŽ S RÁMEM, RÁM SVAŘEN Z JÄKLU 50x50x4mm, MŘÍŽ PROVEDENA Z ÚHELNÍKU 60x60x6mm VYPLNĚNÁ SÍTÍ Ø5/50mm, OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍM VISACÍM ZÁMKEM, RÁM KOTVEN DO ZDIVA TURBOŠROUBY	1	64,07	64	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_146
Z12		660x1160	OCELOVÝ RÁM PRO ZABETONOVÁNÍ S OCELOVÝM POKLOPEM. RÁM SVAŘEN Z ÚHELNÍKU L30x30x4 S NAVAŘENÝMI KOTEVNÍMI PLECHY 30x3mm. POKLOP Z LÍSTKOVÉHO PLECHU TL.4mm S VÝZTUHAMI Z ÚHELNÍKŮ 30x30x4mm	1	36,85	37	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_147
Z13		1900x2350	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TÁHLA V NICE PRO HYDRANT PROVEDENA VEVAŘENÍM OCELOVÉHO PÁSU A U PROFILU	2	16,1	32	2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, VÝKRES 1093_F_148
Z14			NEOBSAZENO				

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET [ks]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
					1 ks	Σ	
Z15		120x1100	JISTÍČÍ TYČ PROVEDENA Z TRUBKY 38x4mm NAVAŘENÍ KE KOTEVNÍM PLECHŮM 100x120x6mm, KE KROKVÉM KOTVENO VRUTY 8xØ8-80mm	8	5,16	41	ŽÁROVĚ POZINKOVAT VÝKRES 1093_F_149
Z16		4500	HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP KE STŘEŠNÍM VÝLEZŮM	1			
Z17		1500	HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP KE STŘEŠNÍM VÝLEZŮM	1			
Z18		900	NADPRAŽÍ NIKY VE ZDIVU VYZTUŽENÍ OCELOVÝM PROFILEM L60x60x6mm	8	4,91	39	2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
Z19		600x900	ŠKRABÁK NA BOTY KOTVENÝ PŘES PANTY DO PODLAHOVÉHO BETONU	1	17	17	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
Z20		500x450	REPLIKA OCELOVÉ MŘÍŽE SKLEPNÍHO OKNA PROVEDENÁ DLE PŮVODNÍCH MŘÍŽÍ Z OCELOVÉ TYČOVINY. MŘÍŽ S PANTY A ŠROUBEM NA IMBUSOVÝ KLÍČ MÍSTO ZÁMKU	5	6	20	2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR MATNÝ RAL 7011 - TMAVĚ ŠEDÁ, PANTY OSADIT DO STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PÍSKOVCOVÉHO OSTĚNÍ OKNA
Z21		2700	PŘIKOTVENÍ KROVU OCELOVOU PÁSOVINOU 30x3mm KE STÁVAJÍCÍM VAZNÝM TRÁMŮM VRUTY M10.	14	2	28	2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET [ks]	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
					1 ks	Σ	
Z22		140x1500	OCELOVÉ PŘÍLOŽKY 2x Uč.140 dl.1500mm SE SVORNÍKY 4ks M20 DL. 300mm S PODLOŽKAMI A MATKOU PRO ZESÍLENÍ POŠKOZENÝCH ZHLAVÍ STROPNÍCH TRÁMŮ PŮDY. KAŽDOU ÚPRAVU TRÁMU NUTNO STATICKY POSOUDIT	10	52	520	2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
Z23		500x450	REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE SKLEPNÍHO OKNA, MŘÍŽ DOPLNIT ŠROUBEM NA IMBUSOVÝ KLÍČ MÍSTO ZÁMKU	9			STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY MECHANICKY ODSTRANIT, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR MATNÝ RAL 7011 - TMAVĚ ŠEDÁ,