

Akce: „Lednice – ul. Valtická, autobusové stání“

- doplňující informace č.1

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon,“) se tímto vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentace k výše uvedené akci

1. Dotaz:

SO 101 Autobusové stání - Položka č. 72

72	K	9360.R	Montáž prvků městské architektury - včetně dodání materiálu	kus	1,000
	PP		Montáž prvků městské architektury - včetně dodání materiálu <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.		
	VV		"nový samonosný přístřešek k nástupišti dle TZ" 1		1,000

Po důkladném prostudování projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku jsme došli k závěru, že popis předmětu plnění je pouze obecný. V zadávací dokumentaci chybí výkres, schéma a podrobná specifikace přístřešku.

Bez těchto údajů není možné přesně nacenit danou položku č. 72 a stanovit tak výši ceny této položky

Žádáme Vás tímto o zaslání výkresu a podrobnější specifikaci přístřešku.

Odpověď:

Jedná se obvyklý modulový přístřešek (modul 1,47m) z výplní zadních a bočních stěn z bezpečnostního skla. Výplň střechy je tvořena dutinkovým polykarbonátem. V přístřešku je k zadní stěně přichycena po celé jeho délce dřevěná lavička. Základy přístřešku jsou součástí položky.

Projekt předpokládá 5-ti modulové provedení, tedy délka 7,35m šířka 1,47m.

Konstrukce:

Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná a lakována. Základem přístřešku jsou stabilní ocelové profily. Standardní barvou je světle šedá (RAL 7045)

Kotvení je provedeno chemickými kotvami do připraveného podkladního betonu.


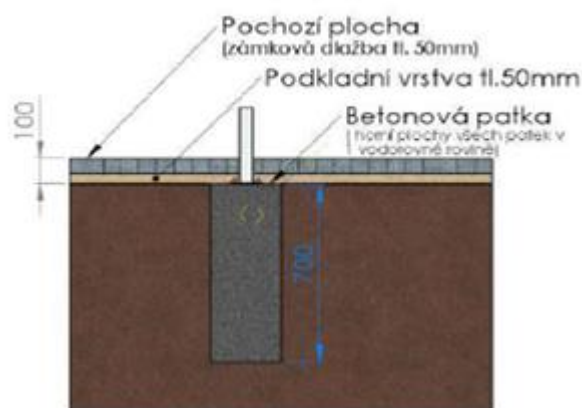


schéma rozmístění základových betonových patek

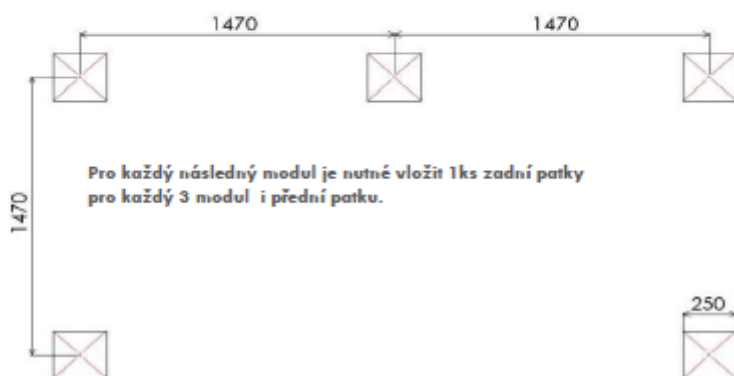

2. Dotaz:

v soupise prací je samonosný přístřešek k nástupišti. K této položce se nikde nevyskytuje přesnější specifikace. Má dodavatel volnou ruku při oceňování této položky? Zadavatel nikde neuvádí přesné rozměry přístřešku, typy konstrukcí atd. Také nikde nevidím zmínku o případných místech k sezení v přístřešku. V PD je pouze napsáno dřevěné prvky, ale nikde nevidím, co je tím myšleno.

Má dodavatel volnou ruku při oceňování této položky? Pokud ne, prosíme o přesnější specifikaci přístřešku nejlépe včetně výkresu.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1

3. Dotaz:

Dle našeho subdodavatele pro VO, chybí ve VV pro objekt SO 401 Veřejné osvětlení, položka pro kabel pro napojení svítidel ze stožárových svorkovnic a také měření intenzity osvětlení. Budou položky doplněny?

Odpověď:

V položce č. 36 Montáž sloupů osvětlení je uvedeno, že daná položka je vč. elektroinstalace, tedy včetně zmiňovaných kabelů.

Měření intenzity je součástí položky č. 46 Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení

4. Dotaz:

V objektu SO 401 položka č.27 *TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA* je v rozporu s TZ, kde se píše o ochranné trubce ø75mm.

Odpověď:

Platí položka výkazu výměr

5. Dotaz:

Dále výška svítidel je dle VV 7,2m, zatímco v TZ je výška 6m a také nesouhlasí délka výložníků, kde VV udává 2m, zatímco dle TZ je délka 3m.

Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

V TZ je uvedena výška svítidla nad terénem. Sloup je 7,2m (1,2m je v základu). Výložníky oceňte dle výkazu výměr.

Na základě výše uvedeného a v souladu s §99 odst. (2) zákona se prodlužuje lhůta pro podání nabídek i lhůta pro připsání peněžní jistoty na účet zadavatele.

Nová lhůta je 7. 9. 2022 do 9.00 hod.

Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají v platnosti

V Břeclavi dne 30. 8. 2022

vypracoval: Jakub Luňák, Modrý Projekt s.r.o.