

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele: **31082020**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Mikulčice
Sídlo: Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice
Oprávněný zástupce: Marta Otáhalová, starostka
Tel. / mail: +420 518 357 230 / obec@mikulcice@seznam.cz
IČ / DIČ: 00285102/ CZ00285102
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.; č.ú. 111084083/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marta Otáhalová, starostka
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vlašic, místostarosta
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: RYBÁRIK, s.r.o.
Sídlo: Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Oprávněný zástupce: Marek Rybárik, jednatel
Tel. / mail: 777 120 595 / marek@rybarik.cz
IČ / DIČ: 25598643/ CZ25598643
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u soudu v Brně, odd. C, spis. vložka č. 37039
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Uherské Hradiště, č.ú.: 165579479 / 0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Rybárik, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Michalec
(dále jen *Zhotovitel*)

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy se vymezují některé pojmy následujícím způsobem:

- a) *Objednatelem* je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) *Zhotovitelem* je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) *PodZhotovitelem* je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) *Příslušnou dokumentací* je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) *Položkovým rozpočtem* je Zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem smlouvy jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce místní komunikace v části ulice Těšická v obci Mikulčice v rozsahu dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka s názvem „**Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice**“ byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. 3. a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 5.
- 3.3 Dílem se rozumí oprava stávající místní komunikace v délce 476,92 m v ulici Těšická ve východní části širšího centra obce Mikulčice. Začátek úseku řešené komunikace je od stávajícího parkoviště z betonových zatravnovacích tvárnic před domem č.p. 217 a konec úseku je v návaznosti na stávající asfaltovou komunikaci pře domem č.p. 97. Vlastní oprava zahrnuje odstranění stávající a vybudování nové konstrukce komunikace tl. 480 mm s novými obrubníky a asfaltovým povrchem. V místech napojení na stávající komunikaci na začátku a konci úseku jsou řešeny dva zpomalovací prahy ze žulové kostky. V rámci opravy komunikace jsou řešeny i veškeré navazující vjezdy, a to jejich předlažbou nebo úpravou v délce 1,5 m. Součástí stavby je vybudování nových kolmých a podélných parkovacích stání v celkovém počtu 24. V rámci stavby bude vybudováno nové odvodnění komunikace z dvou kanalizačních stok, z nichž jedna je zaústěna do stávající kanalizace (úsek 1) a druhá vyvedena nově vybudovaným výustním objektem do otevřeného melioračního odpadu (druhá stoka se skládá ze dvou úseků- 2 a 3).
- Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci pod názvem „Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice“, zpracované Ing. Robertem Šímkem (ČKAIT 1201914) v červenci 2020 ve stupni Dokumentace pro realizaci stavby.
- 3.4 Součástí díla kromě výše uvedeného je také:
- a) Podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tuto dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči DVD ve formě souborů programů MS WORD, MS EXCEL, AutoCAD ve formě otevřených souborů nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelům předem odsouhlaseném formátu. Podklady dokumentace skutečného provedení budou provedeny podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně a nesmazatelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude číslován, opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - U výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - Podklady dokumentace skutečného provedení stavby budou obsahovat celkovou situaci stavby, včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude rovněž v digitální podobě);
- b) Inženýring, kompletační a koordinační činnost stavebních prací;

- c) Vedení stavebního deníku;
- d) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům. Dojde-li k poškození inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené inženýrské sítě do původního stavu a nést veškeré s tím spojené náklady, včetně případných škod pokut apod.;
- e) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných pro řádné provádění a dokončení díla;
- f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- g) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění;
- i) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, prohlášení o shodě, revizí a zkoušek;
- j) Odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a doložení protokolů o likvidaci odpadů;
- k) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- l) Zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- m) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných souvisejících dokladů a stanovisek;
- n) Vypracování plánu jakosti;
- o) Pronajmutí místa staveniště, provedení zařízení staveniště, likvidace zařízení staveniště v průběhu provádění díla;
- p) Fotodokumentace zakrývaných částí (vrstev) stavby;
- q) Pasportizace stavby a nemovitostí před zahájením prací.

3.5 Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a Zhotovitel obdrží jedno autorizované paré v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

3.6 Změny nebo vícepráce požadované Objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, Objednatel zadá u Zhotovitele. Na sjednané vícepráce, nesouvisející s předmětem díla nebo převyšující 5% původně sjednané ceny díla, se nevztahují termíny dokončení díla jako celku ani dílčí termíny dokončení příslušných úseků (etap) dle Závazného harmonogramu realizace zakázky. Ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění, a po předchozím odsouhlasení Objednatelem.

3.7 Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

3.8 Místem plnění zakázky jsou pozemky parc. č. 275/10, 1283/1, 1304 a 1591, vše v katastrálním území Mikulčice [694142] a ve vlastnictví Obce Mikulčice.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Předpokládané datum předání staveniště Zhotoviteli a zahájení plnění předmětu zakázky je **04. 01. 2021**.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 9. září 2021**, přičemž **realizace stavebních prací** bude dokončena **nejpozději do 9. srpna 2021** a předání **dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci** bude realizováno **nejpozději do 9. září 2021**. Zpracování dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci má pevně stanovenou lhůtu 1 měsíc od dokončení realizace stavebních prací. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky bránící užívání díla.
- 4.3 Sjednaná celková doba realizace stavebních prací, která byla jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky, činí v souladu s podanou nabídkou Zhotovitele **22 kalendářních týdnů**.
- 4.4 V souladu se sjednanou celkovou dobou realizace stavebních prací smluvní strany upřesňují závazné uzlové termíny realizace díla takto:
- **Dokončení realizace uvedených prací v trase stoky 2 a 3 (uzlový termín 1): 11.03. 2021**
 - SO 301 položení stoky 2 a 3 včetně kanalizačních šachet
 - SO 101 bourací práce, výkopy, osazení uličních vpustí a drenáží
 - SO 101 zřízení podkladních vrstev, obrubníků a rádků z kostky, dláždění min 50%
 - **Dokončení realizace uvedených prací v trase stoky 1 (uzlový termín 2): 24.05. 2021**
 - SO 301 položení stoky 1 včetně kanalizačních šachet
 - SO 101 bourací práce, výkopy, osazení uličních vpustí a drenáží
 - SO 101 zřízení podkladních vrstev, obrubníků a rádků z kostky, dláždění min 50%
 - **Dokončení realizace stavebních prací (uzlový termín 3): 06.06. 2021**
 - zřízení asfaltových vrstev, dodláždění všech stání a předláždění navazujících komunikací, vjezdů a chodníků, dokončení úprav všech ploch
 - **Vyklizení staveniště, mezideponií a pronajatých ploch (uzlový termín 4): 18.06. 2021**
 - **Předání dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci (uzlový termín 5): 06.07. 2021**
- 4.5 Pokud dojde k posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo k přerušení realizace díla z důvodu nezaviněných Zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky pro realizaci příslušných technologických postupů) bude termín dokončení a předání díla posunut o shodný počet kalendářních dnů, kolik činí toto zpoždění či přerušení.
- 4.6 Pokud Zhotovitel dokončí dílo a připraví je k předání Objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 4.7 Realizace díla jako celku i průběžná realizace jednotlivých úseků (etap) se řídí Závazným harmonogramem realizace zakázky, který připravil Zhotovitel v rámci podané nabídky dle zadávací dokumentace a který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.

5. CENA ZA DÍLO

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	10.439.450,39 Kč
DPH 21%	2.192.284,58 Kč
Cena celkem vč. DPH	12.631.734,97 Kč

- 5.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek položkového rozpočtu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Cena díla se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.
- 5.3 Změna ceny díla je možná pouze, když:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4 Veškeré plnění nad rámec rozsahu díla (vícepráce) nebo pod tento rámec (méněpráce), změny technologií či materiálů – jak na žádost Objednatele, tak z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy – musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseno oběma stranami a oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla. V případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění.
- 5.5 Ujednání o rozsahu změny plnění díla, o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů bude předmětem číslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.
- 5.6 Dodatečným sjednáním stavebních prací nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle § 222 ZZZV.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
- 6.2 Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy na konci kalendářního měsíce, a to až do výše **95 %** celkové ceny díla. Závěrečná část ceny díla bude účtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu.
- 6.3 Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání Zhotovitelem, faktura bude považována za včas uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- 6.4 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Faktura je platná pouze, pokud je předložena společně s Objednatelem odsouhlaseným Soupisem provedených prací, zpracovaným pro každou rozpočtovou položku ve struktuře: celkem smlouva, fakturováno za minulé měsíce celkem, fakturováno v běžném měsíci, vyfakturováno celkem a zbývá fakturovat. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 6.5 Faktury Zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - číslo smlouvy
 - předmět plnění
 - cena provedených prací
 - DPH v plné výši
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - účtovaná částka
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem

7. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 7.2 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod.
- 7.3 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům Objednatele.
- 7.4 Potřebné záznamy mohou provádět: technický dozor Objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní správy a k tomu zmocněním zástupci Objednatele a Zhotovitele. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo.
- 7.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo následně) stavbyvedoucí, případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému zástupci Objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den. Pokud technický dozor Objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k zápisu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.
- 7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil Objednatel nebo jím po-věřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat – zápisem ve stavebním deníku – Objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím. Kontrola bude provedena v termínu stanoveném Zhotovitelem. Pokud se Objednatel

nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je oprávněn Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit, a to na náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedeny.

- 7.8 Povinnost vést stavební deník Zhotovitelem končí dnem předání a převzetí díla.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla a projektovou dokumentaci stavby ve sjednaném termínu dle odst. 4.1 této smlouvy.
- 8.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.
- 8.4 Při odevzdání staveniště vytýčí Zhotovitel veškeré podzemní a nadzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi, Objednatel zajistí souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo zhotovovat – lze dořešit po vzájemné dohodě se Zhotovitelem, který toto je schopen zabezpečit. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich poškození.
- 8.5 Zhotovitel zajistí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.6 Obchodní podmínky stanoví lhůtu Zhotoviteli pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 30 dnů po předání a převzetí díla.

9. REALIZACE DÍLA – POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření s odpady. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích Objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví
- 9.2 Objednatel musí jmenovat (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.3 Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- 9.4 Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele dnem úhrady ceny díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných Zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Po protokolárním převzetí díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 9.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k řádnému provedení díla. Objednatel je zodpovědný za to, že průběh prací Zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
- 9.7 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze Zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel je povinen doložit kdykoli během realizace stavby na vyžádání Objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce alespoň **10 mil. Kč**. Povinnost Zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to v požadované výši, trvá po celou dobu provádění díla.

10. PROVEDENÍ DÍLA A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla Objednateli. Přejímací řízení bude provedeno protokolárně.
- 10.2 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení Objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 10.4 Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora (TDI).
- 10.5 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla

a soupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude soupis předaných dokladů, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle článku 3.4 této smlouvy. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.

10.6 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10.7 Zhotovitel při předávce díla doloží skutečné zaměření provedení díla, včetně geometrického plánu.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem a po odstranění všech případných vad a nedodělků.

11.2 Záruční doba pro dílo jako celek, která byla jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky, činí v souladu s podanou nabídkou Zhotovitele **120 kalendářních měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

11.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – provozní zátěž neodpovídá konstrukci parkovacích stání či chodníku v částech určených výhradně pro parkování vozidel resp. pěší provoz, nebo
- b) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
- c) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- d) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem, nebo dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatelem, kdy na tuto nevhodnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil.

11.4 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel povinen písemně oznámit (reklamovat) Zhotoviteli na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě, a to do nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje, Objednatel je povinen uplatnit též odpovídající reklamační nárok. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou, popř. novým plněním, je-li to z povahy věci možné a není-li uplatněn jiný – příhodnější – reklamační nárok.

- 11.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 11.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady vzájemně odsouhlasenou přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobenému oprávněně reklamovanou vadou.
- 11.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamáce není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamáce je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.
- 11.8 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve lhůtě sjednané dle odst. 11.5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

12. SANKCE

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění kteréhokoli uzlového termínu realizace stavby dle bodu 4.4 této smlouvy (a Závazného harmonogramu realizace zakázky) činí **10.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí **1 000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení
- sankce za nesplnění termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště dle odst. 8.6 této smlouvy činí **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení

Objednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí **0,1 %** z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody Zhotovitele a Objednatele jejich zápočet.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
- upozorňovat na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

13.2 Smluvní strany se budou pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby, které se uskuteční dle potřeby, nejméně však 2x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 1. kontrolního dne písemně nejméně **5 dnů** před jeho konáním.

13.3 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

13.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

13.5 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, archeologické výzkumy atd.

13.6 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.

13.8 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek **bankovní záruku za odstranění vad v záruční době**. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka se řídí § 2029 a násl. občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele až do výše **300.000,- Kč**;
- b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;
- c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí Objednateli smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

13.9 Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Objednateli.

13.10 Po uplynutí záruční lhůty díla bude Zhotoviteli uvolněna bankovní záruka do **5** pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která bude uplatněna v záruční době.

13.11 Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.

13.12 Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s Objednatelem nedohodl jinak.

13.13 V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční listinu, po řádném splnění všech povinností Zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

14. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

14.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

14.2 Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatele: Obec Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice

Zhotovitele: RYBÁRIK, s.r.o., Hradištská 573, 687 08 Buchlovice

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí strana druhé do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 15.2 Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
- prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů oproti uzlovým termínům dle závazného harmonogramu
 - prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla (kvalita dodávaných prací, která nezaručuje užívání podle smlouvy)
 - Zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti Zhotoviteli
 - bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti Zhotoviteli
 - byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce
- 15.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 15.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu převzetí díla“ a Objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení vyzvání provést „dílčí přijímací řízení“;
 - d) bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné finanční vyrovnání;
 - e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 16.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 16.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.4. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
- 16.5 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla Objednatele.
- 16.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Oceněný Soupis stavebních prací, stavebních prací, dodávek a služeb
 - Příloha č. 2 Závazný harmonogram realizace zakázky

V Mikulčicích, dne 25.09.2020
Za Objednatele:

V Buchlovicích, dne 25.09.2020
Za Zhotovitele:

RYBÁŘIK S.R.O.
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 777 120 161
-3-


Marta Otáhalová, starostka
OBEC MIKULČICE
Mikulčice 245
696 19 ①
IČ: 00285102
DIČ: CZ00285102


Marek Rybářík, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M-2019-001

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

KSO:
Místo: Mikulčice

CC-CZ
Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:
Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

IČ: 00285102
DIČ:

Uchazeč:
RYBÁŘIK, s.r.o.

IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643

Projektant:
Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ: 73965952
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 439 450,39
---------------------	----------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	10 439 450,39	2 192 284,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 631 734,97
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

OBEC MIKULČICE
Mikulčice 245
696 19
IČ: 00285102
DIČ: CZ00285102

RYBÁŘIK S.R.O.
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 777 120 161

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M-2019-001

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Misto: Mikulčice

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Janouškova 3, 779 00
Olomouc

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

10 439 450,39 12 631 734,97

1	SO 101 Oprava komunikace a parkování	7 142 718,32	8 642 689,17
11	Oprava komunikace	6 296 654,83	7 618 952,34
12	Parkovací stání	723 902,84	875 922,44
13	Úprava vjezdů a chodníku	122 160,65	147 814,39
2	SO 301 Odvodnění komunikace	3 033 732,07	3 670 815,80
3	Vedlejší a ostatní náklady	263 000,00	318 230,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt:

1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování

Soupis:

11 - Oprava komunikace

KSO:

Místo: Mikulčice

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

IČ:

00285102

DIČ:

Uchazeč:

RYBÁRIK, s.r.o.

IČ:

25598643

DIČ:

CZ25598643

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ:

73965952

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 296 654,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 296 654,83	21,00%	1 322 297,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 618 952,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt: 1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování

Soupis: **11 - Oprava komunikace**

Místo: Mikulčice

Zadavatel: Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Datum: 21. 2. 2019

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Janouškova 3, 779
00 Olomouc

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 296 654,83
HSV - Práce a dodávky HSV	6 296 654,83
1 - Zemní práce	1 305 396,27
2 - Zakládání	737 198,74
4 - Vodorovné konstrukce	10 697,30
5 - Komunikace pozemní	2 741 259,37
8 - Trubní vedení	128 419,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 132 604,41
997 - Přesun sutě	117 353,36
998 - Přesun hmot	123 726,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt: 1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování

Soupis: 11 - Oprava komunikace

Místo: Mikulčice

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

Projektant: Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 296 654,83

D HSV Práce a dodávky HSV

6 296 654,83

D 1 Zemní práce

1 305 396,27

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	879,480	50,00	43 974,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PPSejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na závlivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

VV"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV1,5*(76,66+432,26+37,12+136,62+44,68+180,56+55,52-377,1)879,480

2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	8,380	20,00	167,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PPRozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"

VV"Rozebrání místní komunikace ze zámkové dlažby"8,3808,380

3	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	2 910,330	15,00	43 654,95	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PPRozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téžného

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
		PSC						
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Rozebrání komunikace ze žulových kostek 100/100mm + očištění a odvoz na uskladnění do 1km"					
		VV	2907,330		2 907,330			
		VV	"Předlažba vjezdu ze žulové kostky 100/100mm"	3,0	3,000			
		VV	Součet		2 910,330			
4	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,350	202,00	2 898,70	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Odstranění betonové plochy tl. 150mm"	14,350	14,350			
5	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,030	110,00	4 733,30	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Odstranění asfaltu tl. 120 mm"	2,150+40,880	43,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	19,620	120,00	2 354,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Frézování asfaltu tl. 40 mm" 19,620		19,620			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	962,790	65,00	62 581,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Odstranění silničního obrubníku včetně lože" 480,980+481,810		962,790			
8	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	2 193,280	65,00	142 563,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Výkop pro konstrukci opravy komunikace a příčné prahy" 1628,690		1 628,690			
	VV		"Výkop pro sanační vrstvu tl. 200mm" 564,590		564,590			
	VV		Součet 2 193,280		2 193,280			
9	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	147,487	290,00	42 771,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkop pro drenážní žebro" 0,550*0,30*(476,920+399,470)		144,604			
	VV		"Výkop pro líniový žlab" 6,20*0,750*0,620		2,883			
	VV		Součet 147,487		147,487			
10	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	25,233	590,00	14 887,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.</i>					
		PSC						
		VV	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
		VV	"Výkopy pro uliční vpusti" 1,15*1,15*1,06*18		25,233			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 409,974	130,00	313 296,62	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
		VV	"vzdálenost skládky do 10 km"					
		VV	"výkopy - viz pol. 122252206" 2193,280		2 193,280			
		VV	"výkopy - viz pol. 132251104" 147,487		147,487			
		VV	"výkopy - viz pol. 133251103" 25,233		25,233			
		VV	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -43,974		-43,974			
		VV	"sejmutý dm" 879,480*0,10		87,948			
		VV	Součet		2 409,974			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 578,951	100,00	457 895,10	CS ÚRS 2020 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		VV	"viz pol. 162751117" 2409,974*1,90		4 578,951			
13	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	131,922	300,00	39 576,60	
		PP	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby					
		VV	"viz pol. 181351113" 879,480*0,150		131,922			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,721	110,00	6 899,31	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i>					
		VV	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
		VV	"hutněný zásyp zeminou za obrubníky"					
		VV	0,075*(76,66+432,26+37,12+136,62+44,68+180,56+55,52-377,1)		43,974			
		VV	Mezisoučet		43,974			
		VV	"Zásyp uliční vpusti šterkopískem 0/16mm"					
		VV	25,23-2,38-3,14*0,275*0,275*0,96*18		18,747			
		VV	Mezisoučet		18,747			
		VV	Součet		62,721			
15	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	38,431	190,00	7 301,89	CS ÚRS 2020 01
		PP	šterkopísek frakce 0/16					
		VV	"viz pol. 174101101"					
		VV	18,747*2,05		38,431			
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	879,480	14,00	12 312,72	CS ÚRS 2020 01
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.</i>					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Humusování tl. 150mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(76,66+432,26+37,12+136,62+44,68+180,56+55,52-377,1)		879,480			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	879,480	15,00	13 192,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i>					
	VV		"viz pol. 181351113"		879,480			
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,384	120,00	3 166,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spotřeba 30 g / m2"		879,480*0,030			
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	5 952,000	15,00	89 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předejde-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v hominách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířky; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v hominách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.</i>					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Úprava zemní pláně opravy komunikace"		3217,210			
	VV		"Úprava parapláně pod sanací"		2734,790			
	VV		Součet			5 952,000		
20	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,031	6 340,00	196,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i>					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník 35g/m2"					
	VV		879,480*0,035*0,001		0,031			
21	M	251-R-001	Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník	kg	30,782	55,00	1 693,01	
	PP		Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník					
	VV		"viz pol. 185802113"		879,480*0,035			
					30,782			
	D	2	Zakládání				737 198,74	
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	144,604	790,00	114 237,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.</i>					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Obsyp drenáže šterkodrtí 8/16mm"					
	VV		(476,92+399,47)*0,3*0,55		144,604			
23	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	876,390	160,00	140 222,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11... Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Drenážní potrubí PVC DN 110" 476,920+399,470		876,390			
24	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	699,622	690,00	482 739,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na šterk, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se oceňují cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Sanace šterkodrtí 0/63mm tl. 200mm" 2734,790*0,20		546,958			
	VV		"Navýšení šterkodrtě 0/63mm pro sklon zemní pláně 3,0%"					
	VV		0,03*0,5*6*(69,06*6)+2*0,015*0,5*3*(2637,82+340,35-69,06*6)		152,664			
	VV		Součet		699,622			
D 4		Vodorovné konstrukce					10 697,30	
25	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,702	890,00	624,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Podsyp liniových žlabů šterkodrtí 0/63mm tl. 150mm"					
	VV		0,9*0,1*3,0+0,1*0,6*3,9+0,1*0,6*3,3		0,702			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,381	2 790,00	6 642,99	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Betonové lože uliční vpusti z betonu C10/16"					
	VV		1,150*1,150*0,10*18		2,381			
27	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,147	2 990,00	3 429,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Betonové lože C20/25 XF3 liniových žlabů"					
	VV		6,20*0,185		1,147			
D 5		Komunikace pozemní					2 741 259,37	
28	K	564561113	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 220 mm	m2	2 066,116	20,00	41 322,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1 - ŠD fr. 0-63 mm"					
	VV		1000/2,20/0,220		2 066,116			
29	M	589811-R	recyklát betonový - povinný odkup od investora	t	1 000,000	120,00	120 000,00	
	PP		recyklát betonový - povinný odkup od investora					
30	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	912,054	152,00	138 632,21	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1 - ŠD fr. 0-63 mm" 2637,820		2 637,820			
	VV		"odpočet betonový recyklát" -2066,116		-2 066,116			
	VV		"Plocha příčných prahů - žulová kostka 100/100mm - skladba 2 - ŠD fr. 0-63 mm" 340,350		340,350			
	VV		Součet		912,054			
31	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	2 978,170	248,00	738 586,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1" 2637,820		2 637,820			
	VV		"Plocha příčných prahů - žulová kostka 100/100mm - skladba 2" 340,350		340,350			
	VV		Součet		2 978,170			
32	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 637,820	300,30	792 137,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1" 2637,820		2 637,820			
33	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 637,820	24,00	63 307,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"postřík infiltrační 0,80 kg / m2"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1" 2637,820		2 637,820			
34	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2 657,440	11,00	29 231,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1" 2637,820		2 637,820			
	VV		"Asfaltový beton ACO 11 tl. 40mm + asfaltový spojovací postřík 0,6kg/m2" 19,620		19,620			
	VV		Součet		2 657,440			
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 657,440	229,00	608 553,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 1" 2637,820		2 637,820			
	VV		"Asfaltový beton ACO 11 tl. 40mm + asfaltový spojovací postřík 0,6kg/m2" 19,620		19,620			
	VV		Součet		2 657,440			
36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	343,350	500,00	171 675,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živčinnou záplivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Záplivka živčinná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha příčných prahů - žulová kostka 100/100mm - skladba 2		340,350			
	VV		- 20% nová dlažba" 340,350					
	VV		"Předlažba vjezdu ze žulové kostky 100/100mm" 3,0			3,000		
	VV		Součet			343,350		
37	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	68,751	550,00	37 813,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591211111 + ztrátě 1%"					
	VV		"20% nové dlažby"					
	VV		340,350*0,20*1,01		68,751			
	D	8	Trubní vedení				128 419,26	
38	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	18,000	1 590,00	28 620,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti"					
	VV		"Betonová uliční vpust' s litinovou mříží D400" 18,0		18,000			
39	M	592238-R1	skruž betonová pro uliční vpust' horní, v=555 mm	kus	18,180	381,00	6 926,58	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní, v=555 mm					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti + ztrátě 1%"					
	VV		18,0*1,01		18,180			
40	M	592238-R2	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací v. 60 mm	kus	18,180	156,00	2 836,08	
	PP		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací v. 60 mm					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti + ztrátě 1%"					
	VV		18,0*1,01		18,180			
41	M	592238-R3	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150, v. 350 mm	kus	18,180	403,00	7 326,54	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150, v. 350 mm					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti + ztrátě 1%"					
	VV		18,0*1,01		18,180			
42	M	592238-R4	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v. 300 mm	kus	18,180	267,00	4 854,06	
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v. 300 mm					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti + ztrátě 1%"					
	VV		18,0*1,01		18,180			
43	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	18,000	1 190,00	21 420,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti"					
	VV		18,0		18,000			
44	M	592238-R5	litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm	kus	18,000	2 157,00	38 826,00	
	PP		litinová mříž 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanismem proti odcizení v.160 mm					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti"					
	VV		18,0		18,000			
45	M	592238-R6	ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm	kus	18,000	375,00	6 750,00	
	PP		ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm					
	VV		"Viz. výkr. Uliční vpusti"					
	VV		18,0		18,000			
46	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.</i>					
		PSC						
		VV	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
		VV	"Výšková úprava stávajících betonových šachet "	4,0	4,000			
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.</i>					
		VV	"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
		VV	"Výšková úprava hydrantů a šoupat na vodovodu"	3,0	3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 132 604,41	
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	336,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</i>					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Svislá dopravní značka IP2 + sloupek"	4,0	4,000			
		VV	"Svislá dopravní značka P4 + sloupek"	1,0	1,000			
		VV	"Demontáž a montáž svislé dopravní značky P2"	5,0	5,000			
		VV	Součet		10,000			
49	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	603,00	603,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	značky upravující přednost P1, P4 900mm					
		VV	"viz pol. 914111111"					
		VV	"P4"	1,0	1,000			
50	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000	478,00	1 912,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
		VV	"viz pol. 914111111"					
		VV	"IP2"	4,0	4,000			
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	1 232,00	12 320,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.</i>					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Svislá dopravní značka IP2 + sloupek"	4,0	4,000			
		VV	"Svislá dopravní značka P4 + sloupek"	1,0	1,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	"Demontáž a montáž svislé dopravní značky P2"	5,0	5,000			
		VV	Součet		10,000			
52	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	392,00	1 960,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
		VV	"viz pol. 914511112"	5,0	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	971,930	28,00	27 214,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Vodorovný dopravní značka V2b (3/1,5/0,125)"		971,930			
			484,660+487,270					
54	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,600	175,00	2 730,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Vodorovný dopravní značka V16" 0,650*24		15,600			
55	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	971,930	7,00	6 803,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		"viz pol. 915111121" 971,930		971,930			
56	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,600	18,00	280,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		"viz pol. 915131111" 15,60		15,600			
57	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	863,370	260,00	224 476,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztrátě lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Řádek kostky 100/100mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		76,66+432,26+37,12+136,62+44,68+180,56+55,52-21,5-9,7-11,2-21,74-11,2-14,1-17,07+6,46		863,370			
58	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	87,200	550,00	47 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111123 + ztrátě 1%"					
	VV		863,370*0,10*1,01		87,200			
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	967,050	260,00	251 433,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		76,66+432,26+37,12+136,62+44,68+180,56+55,52-33,0-36,0-(377,1-8,5-12,2)-17,07		520,950			
	VV		"Nájezdový obrubník 150/150/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		10,0+3,8+3,0+8,5+22,8+4,0+3,0+4,5+12,2+22,3+10,4+9,9+14,8+2,5+3,1+3,0+2,5+3,0+8,6+16,5+9,1+3,8+2,6+26,2+17,5+2,5+3,4+4,0+3,2+9,2+2,6+2,5+10,2+6,4		265,400			
	VV		2,8+2,8+19,3+19,4+5,0+3,0+10,5+2,5+3,0+17,1+14,8+3,5+5,5+2,5		111,700			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - pravý"					
	VV		33,0		33,000			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - levý"					
	VV		36,0		36,000			
	VV		Součet		967,050			
60	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	526,160	105,00	55 246,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratné 1%" 520,950*1,01		526,160			
61	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	380,871	95,00	36 182,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213" 377,10*1,01		380,871			
62	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	69,690	295,00	20 558,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213" (33,0+36,0)*1,01		69,690			
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	41,444	2 890,00	119 773,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Řádek kostky 100/100mm kolem obrubníků do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		863,370*0,20*0,10		17,267			
	VV		"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		520,950*0,250*0,10		13,024			
	VV		"Nájezdový obrubník 150/150/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		377,10*0,250*0,10		9,428			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - pravý"					
	VV		33,0*0,250*0,10		0,825			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - levý"					
	VV		36,0*0,250*0,10		0,900			
	VV		Součet		41,444			
64	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	3 015,106	55,00	165 830,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"500 g / m2" 1,05*1,05*2734,790		3 015,106			
65	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	19,010	97,00	1 843,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Dilatační řez asfaltem tl. 20mm + zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou" 6,08+3,72+3,41+5,80		19,010			
66	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	15,600	125,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Řez asfaltem tl. 120mm" 3,720+6,08+5,80		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,200	450,00	2 790,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Liniový žlab 200/270mm - Ž1 " 6,20		6,200			
68	M	592-R-302	liniový žlab 200/270mm	m	6,200	4 166,00	25 829,20	
	PP		liniový žlab 200/270mm					
	VV		"viz pol. 935113211"					
	VV		"kombi stěna pro začátek a konec - 2 ks"					
	VV		"vpust' H595, 0,50 m, těsný odtok - 1 ks"					
	VV		"revizní díl 0,50 m, P-odtok DN 150 - 1 ks"					
	VV		"žlab 1,0 m - 6 ks"					
	VV		6,20		6,200			
69	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Demontáž a montáž svislé dopravní značky P2" 5,0		5,000			
70	K	966-R-001	Odstranění uličních vpustí a zaslepení přípojek	kus	20,000	2 500,00	50 000,00	
	PP		Odstranění uličních vpustí a zaslepení přípojek					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		20,0		20,000			
71	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	2 907,330	20,00	58 146,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Rozebrání komunikace ze žulových kostek 100/100mm + očištění a odvoz na uskladnění do 1km"					
	VV		2907,330		2 907,330			
72	K	996-R-001	Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	
	PP		Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou					
	D	997	Přesun sutě				117 353,36	
73	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	233,654	40,00	9 346,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113107331 - beton tl. 150 mm" 14,350*0,325		4,664			
	VV		"viz pol. 113107343 - živice tl. 150 mm" 43,030*0,316		13,597			
	VV		"viz pol. 113154122 - frézování asfaltu tl. 40 mm" 19,620*0,103		2,021			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 962,790*0,205		197,372			
	VV		"viz pol. 966-R-001 - odstranění vpustí" 20,0*0,80		16,000			
	VV		Součet		233,654			
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 102,886	10,00	21 028,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky do 10 km"					
	VV		"viz pol. 9772215551" 233,654*(10-1)		2 102,886			
75	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	726,833	40,00	29 073,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"odvoz do 1 km"					
	VV		"viz pol. 113106521 - kostky" 2907,330*0,10*2500*0,001		726,833			
76	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	726,833	40,00	29 073,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		"viz pol. 113106521 - kostky" 2907,330*0,10*2500*0,001		726,833			
77	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	218,036	100,00	21 803,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"viz pol. 113107331 - beton tl. 150 mm" 14,350*0,325		4,664			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 962,790*0,205		197,372			
	VV		"viz pol. 966-R-001 - odstranění vpustí" 20,0*0,80		16,000			
	VV		Součet		218,036			
78	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,618	450,00	7 028,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"viz pol. 113107343 - živice tl. 150 mm" 43,030*0,316		13,597			
	VV		"viz pol. 113154122 - frézování asfaltu tl. 40 mm" 19,620*0,103		2,021			
	VV		Součet		15,618			
D 998		Přesun hmot					123 726,12	
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 093,153	40,00	123 726,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice
Objekt:
1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování
Soupis:
12 - Parkovací stání

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mikulčice	Datum:	21. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	00285102
	Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25598643
	RYBÁRIK, s.r.o.	DIČ:	CZ25598643
Projektant:		IČ:	73965952
	Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Čiklová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		723 902,84		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		723 902,84	21,00%	152 019,60
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		875 922,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt: 1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování

Soupis: **12 - Parkovací stání**

Místo: Mikulčice

Zadavatel: Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Datum: 21. 2. 2019

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Janouškova 3, 779
00 Olomouc

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	723 902,84
HSV - Práce a dodávky HSV	723 902,84
1 - Zemní práce	216 181,74
2 - Zakládání	54 775,65
5 - Komunikace pozemní	287 866,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 857,78
998 - Přesun hmot	14 220,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice			Datum:	21. 2. 2019		
Objekt:	1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování			Projektant:	Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc		
Soupis:	12 - Parkovací stání			Zpracovatel:	Čiklová		
Místo:	Mikulčice						
Zadavatel:	Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice						
Uchazeč:	RYBÁRIK, s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 902,84

D HSV Práce a dodávky HSV 723 902,84

D 1 Zemní práce 216 181,74

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	795,815	50,00	39 790,75	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na závlivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.</i>							
VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
VV	(229,47+6,0+9,0)*1,5+429,11				795,815			

2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	31,090	20,00	621,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</i>							
VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
VV	"Rozebrání vjezdu z betonové plošné dlažby - dlažbu uskladnit na místě" 12,090+2,0*(2,70+3,30+2*0,50+2,50)				31,090			

3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	10,200	20,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
			"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta" "Rozebrání vjezdu ze zámkové dlažby - dlažbu uskladnit na místě" 4,40+2,90*2,0		10,200			
4	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	278,063	65,00	18 074,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Výkop pro konstrukci parkovacích stání"					
	VV		429,11*1,15*0,420		207,260			
	VV		"Výkop pro sanační vrstvu tl. 150mm"					
	VV		429,11*1,1*0,150		70,803			
	VV		Součet		278,063			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	340,435	130,00	44 256,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky do 10 km"					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" 278,063		278,063			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -17,210		-17,210			
	VV		"sejmutý drn" 795,815*0,10		79,582			
	VV		Součet		340,435			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	646,827	100,00	64 682,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"viz pol. 162751117" 340,435*1,90		646,827			
7	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	55,006	300,00	16 501,80	
	PP		Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby					
	VV		"viz pol. 181351113" 366,705*0,150		55,006			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,210	110,00	1 893,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"hutněný zásyp zeminou za obrubníky"					
	VV		229,47*0,075		17,210			
9	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	366,705	10,00	3 667,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Humusování tl. 150mm"					
	VV		(229,47+6,0+9,0)*1,5		366,705			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	366,705	15,00	5 500,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textili. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletlí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletlí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz pol. 181351113"		366,705			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,001	120,00	1 320,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz pol. 181411131"					
	VV		"spotřeba 30 g / m2"		366,705*0,030			
					11,001			
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	944,042	20,00	18 880,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Úprava zemní pláně parkoviště"		429,11*1,10			
	VV		"Úprava parapláně pod sanaci"		429,11*1,10			
	VV		Součet			944,042		
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,013	6 340,00	82,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník 35g/m2"					
	VV		366,705*0,035*0,001		0,013			
14	M	251-R-001	Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník	kg	12,835	55,00	705,93	
	PP		Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník					
	VV		"viz pol. 185802113"		366,705*0,035			
					12,835			
D	2		Zakládání				54 775,65	
15	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	79,385	690,00	54 775,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000d_</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů</i> <i>mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i</i> <i>náklady na štěrky, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin</i> <i>upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení</i> <i>cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a</i> <i>letišť</i>					
	PSC							
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Sanace štěrkdrtí 0/63mm tl. 150mm" 429,110*1,10*0,150		70,803			
	VV		"Navýšení štěrkdrtě 0/63mm pro sklon zemní pláně 3,0%" 0,02*2,0*0,5*429,11		8,582			
	VV		Součet		79,385			
D	5		Komunikace pozemní				287 866,71	
16	K	564841113	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 140 mm	m2	429,110	97,00	41 623,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 140 mm					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha parkovacích stání - betonová dlažba 100/200mm - skladba 3 - ŠD fr. 0-32 mm" 421,410		421,410			
	VV		"Pásek betonové dlažby 100/200/80mm v barvě červené pro vyznačení parkovacích stání - skladba 3 - ŠD fr. 0-32 mm" 7,70		7,700			
	VV		Součet		429,110			
17	K	564851112	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 160 mm	m2	429,110	111,00	47 631,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha parkovacích stání - betonová dlažba 100/200mm - skladba 3 - ŠD fr. 0-63 mm" 421,410		421,410			
	VV		"Pásek betonové dlažby 100/200/80mm v barvě červené pro vyznačení parkovacích stání - skladba 3 - ŠD fr. 0-63 mm" 7,70		7,700			
	VV		Součet		429,110			
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	433,510	235,00	101 874,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000d_</i> <i>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků</i> <i>stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z</i> <i>obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby</i> <i>obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou</i> <i>započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na</i> <i>výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové</i> <i>dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy</i> <i>a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes</i> <i>300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se</i> <i>oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10</i> <i>mm tloušťky podkladu nebo lože.</i>					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha parkovacích stání - betonová dlažba 100/200mm - skladba 3" 421,410		421,410			
	VV		"Pásek betonové dlažby 100/200/80mm v barvě červené pro vyznačení parkovacích stání - skladba 3" 7,70		7,700			
	VV		"Předlažba vjezdu ze zámkové dlažby - 30% nová dlažba" 4,40		4,400			
	VV		Součet		433,510			
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	426,957	213,00	90 941,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratné 1%" 421,410*1,01		425,624			
	VV		"30% nová dlažba" (4,40*0,30)*1,01		1,333			
	VV		Součet		426,957			
20	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	7,931	266,00	2 109,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratné 3%" 7,70*1,03		7,931			
	VV		"červená" 7,70*1,03		7,931			
21	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	12,090	235,00	2 841,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000d_</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na</i> <i>dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny</i> <i>náklady na dodání dlaždic, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze</i> <i>dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2</i> <i>ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující</i> <i>tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek</i> <i>za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</i>					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Předlažba vjezdu z betonové plošné dlažby - 30% nová dlažba" 12,090		12,090			
22	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	3,736	226,00	844,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811220 + ztratiné 3%"					
	VV		"30 % nová dlažba" (12,090*0,30)*1,03		3,736			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					150 857,78
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	272,970	260,00	70 972,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		30,72+13,66+13,18+17,11+30,58+11,29+28,52+19,84+13,51+22,22+21,71+13,64+17,03+19,96-28,5-9,0-6,0		229,470			
	VV		"Nájezdový obrubník 150/150/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		2,5+3,0+2,1+2,7+2,8+3,0+2,7+3,8+2,9+3,0		28,500			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - pravý"					
	VV		9,0		9,000			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - levý"					
	VV		6,0		6,000			
			Součet		272,970			
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	231,765	105,00	24 335,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%" 229,470*1,01		231,765			
25	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	28,785	95,00	2 734,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916131213" 28,50*1,01		28,785			
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	15,150	295,00	4 469,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916131213" (9,0+6,0)*1,01		15,150			
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,825	2 890,00	19 724,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		229,470*0,250*0,10		5,737			
	VV		"Nájezdový obrubník 150/150/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		28,50*0,250*0,10		0,713			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - pravý"					
	VV		9,0*0,250*0,10		0,225			
	VV		"Přechodový obrubník 150-250/150/1000mm do bet. lože s opěrkou - levý"					
	VV		6,0*0,250*0,10		0,150			
			Součet		6,825			
28	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	520,403	55,00	28 622,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"500 g / m2" 429,11*1,1*1,05*1,05		520,403			
D		998	Přesun hmot					14 220,96
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	355,524	40,00	14 220,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice
Objekt: 1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování
Soupis: 13 - Úprava vjezdů a chodníku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mikulčice	Datum:	21. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	00285102
	Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25598643
	RYBÁRIK, s.r.o.	DIČ:	CZ25598643
Projektant:		IČ:	73965952
	Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Čiklová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		122 160,65		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		122 160,65	21,00%	25 653,74
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		147 814,39

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt: 1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování

Soupis: **13 - Úprava vjezdů a chodníku**

Místo: Mikulčice

Zadavatel: Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Datum: 21. 2. 2019

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Janouškova 3, 779
00 Olomouc

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	122 160,65
HSV - Práce a dodávky HSV	122 160,65
1 - Zemní práce	15 480,74
5 - Komunikace pozemní	89 090,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 153,90
997 - Přesun sutě	2 257,91
998 - Přesun hmot	1 177,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice			Datum:	21. 2. 2019		
Objekt:	1 - SO 101 Oprava komunikace a parkování			Projektant:	Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc		
Soupis:	13 - Úprava vjezdů a chodníku			Zpracovatel:	Čiklová		
Místo:	Mikulčice						
Zadavatel:	Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice						
Uchazeč:	RYBÁRIK, s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 160,65

DHSVPráce a dodávky HSV

122 160,65

D1Zemní práce

15 480,74

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	48,170	20,00	963,40	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</i>							
VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
VV	"Rozebrání vjezdu z bet. zatrávňovacích tvárnic - dlažbu uskladnit na místě"				14,260			
VV	"Rozebrání vjezdu z betonové plošné dlažby - dlažbu uskladnit na místě"				33,910			
VV	Součet				48,170			

2	K	113106135	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	25,570	15,00	383,55	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z plastových nebo pryžových dlaždic							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:_x000d_</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</i>							
VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"							
VV	"Rozebrání plochy z plastových zatrávňovacích tvárnic"				25,570			

3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	192,070	20,00	3 841,40	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
		PSC						
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Rozebrání vjezdu ze zámkové dlažby - dlažbu uskladnit na místě" 68,690+2,940*1,50		73,100			
		VV	"Rezebrání chodníku ze zámkové dlažby - dlažbu uskladnit na místě" 50,280		50,280			
		VV	"Předlažba vjezdu ze zámkové dlažby - 30% nová dlažba" 68,690		68,690			
		VV	Součet		192,070			
4	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	2,380	20,00	47,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téženého					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Rozebrání vjezdu z kamenné kostky 100/100mm - kostky uskladnit na místě"					
		VV	2,380		2,380			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	47,890	65,00	3 112,85	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikostí uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Odstaněnní chodníkového obrubníku i s bet. ložem" 10,32+19,38+12,42+5,77		47,890			
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojné	m3	14,933	65,00	970,65	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
		VV	"Výkop pro konstrukci chodníku" 1,10*50,280*0,270		14,933			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,933	130,00	1 941,29	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky do 10 km"					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206"	14,933	14,933			
	VV		Součet					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	28,373	100,00	2 837,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"viz pol. 162751117"	14,933*1,90	28,373			
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	55,308	25,00	1 382,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Úprava zemní pláně chodníku"	1,10*50,280	55,308			
D 5		Komunikace pozemní					89 090,26	
10	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	50,280	118,00	5 933,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Plocha nové konstrukce chodníku - betonová dlažba 100/200mm - skladba 4"	50,280	50,280			
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,350	138,00	1 980,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Nový betonový vjezd tl.150mm betonový kryt CB III + podsyp šterkodrtí 0/63mm tl. 200mm"					
	VV		14,350	14,350				
12	K	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	14,350	1 090,00	15 641,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěši, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši, b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1. - 61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová vyztuž cementobetonového krytu, b) živичné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12- Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné tmy spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Nový betonový vjezd tl.150mm betonový kryt CB III + podsyp šterkodrtí 0/63mm tl. 200mm"					
	VV		14,350	14,350				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
13	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,380	500,00	1 190,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého						
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"						
	VV		"Předlažba vjezdu ze žulové kostky 100/100mm"	2,380	2,380				
14	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2	m2	38,460	220,00	8 461,20	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2						
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních tvárníc, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, b) dodávku výplně do vegetačních otvorů, které se oceňují ve specifikaci, c) nosnou vrstvu ze šterkodrti, které se oceňují cenami souboru cen 564 8.-11, d) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území.						
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"						
	VV		"Předlažba plochy z plastových zatravnovacích tvárníc - 50% nová dlažba"	38,460	38,460				
15	M	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	19,807	414,00	8 200,10	CS ÚRS 2020 01	
	PP		dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm						
	VV		"viz pol. 593532111 + ztratné 3%"						
	VV		"50% nová dlažba"	(38,460*0,50)*1,03	19,807				
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,280	235,00	11 815,80	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"						
	VV		"Plocha nové konstrukce chodníku - betonová dlažby 100/200mm - skladba 4 - 20% nová dlažba"	50,280	50,280				
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,358	176,00	1 823,01	CS ÚRS 2020 01	
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	VV		"viz pol. 596211110 + ztratné 3%"						
	VV		"20% nová dlažby"	(50,280*0,20)*1,03	10,358				
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	68,690	235,00	16 142,15	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Předlažba vjezdu ze zámkové dlažby - 30% nová dlažba"		68,690			
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	21,225	213,00	4 520,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratné 3%"					
	VV		"30% nová dlažba" (68,690*0,30)*1,03		21,225			
20	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	14,260	310,00	4 420,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Předlažba vjezdu z bet. zatravnovacích tvárníc - 30% nová dlažba" 14,260		14,260			
21	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	4,406	224,00	986,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm					
	VV		"viz pol. 596412210 + ztratné 3%"					
	VV		"30% nová dlažba" (14,260*0,30)*1,03		4,406			
22	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	24,550	255,00	6 260,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Předlažba vjezdu z betonové plošné dlažby - 30% nová dlažba" 24,550		24,550			
23	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	7,586	226,00	1 714,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811220 + ztratné 3%"					
	VV		"30 % nová dlažba" (24,550*0,30)*1,03		7,586			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 153,90	
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	47,890	240,00	11 493,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		"dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta"					
	VV		"Betonový obrubník 50/200/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"					
	VV		10,32+19,38+12,42+5,77		47,890			
25	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	48,369	55,00	2 660,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		"viz pol. 916331112 + ztratné 1%" 47,890*1,01		48,369			
D 997		Přesun sutě					2 257,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,817	40,00	392,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"		47,890*0,205	9,817		
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	88,353	10,00	883,53	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			"vzdálenost skládky do 10 km"					
VV			"viz pol. 9772215551"		9,817*(10-1)	88,353		
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,817	100,00	981,70	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"		47,890*0,205	9,817		
D 998			Přesun hmot				1 177,84	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	29,446	40,00	1 177,84	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt:

2 - SO 301 Odvodnění komunikace

KSO:

Místo: Mikulčice

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

IČ:

00285102

DIČ:

Uchazeč:

RYBÁRIK, s.r.o.

IČ:

25598643

DIČ:

CZ25598643

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ:

73965952

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 033 732,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 033 732,07	21,00%	637 083,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 670 815,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:				Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice			
Objekt:				2 - SO 301 Odvodnění komunikace			
Místo:		Mikulčice		Datum:		21. 2. 2019	
Zadavatel:		Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice		Projektant:		Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc	
Uchazeč:		RYBÁRIK, s.r.o.		Zpracovatel:		Ing. Jiří Janíček	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 033 732,07
HSV - Práce a dodávky HSV	3 033 732,07
1 - Zemní práce	1 470 490,61
2 - Zakládání	125 992,00
4 - Vodorovné konstrukce	118 091,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 656,39
8 - Trubní vedení	1 088 955,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 954,25
997 - Přesun sutě	39 098,80
998 - Přesun hmot	136 492,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice					Datum:	21. 2. 2019	
Objekt:	2 - SO 301 Odvodnění komunikace					Projektant:	Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc	
Místo:	Mikulčice					Zpracovatel:	Ing. Jiří Janíček	
Zadavatel:	Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice							
Uchazeč:	RYBÁRIK, s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 033 732,07

d

HSV

Práce a dodávky HSV

3 033 732,07

D

1

Zemní práce

1 470 490,61

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	714,400	30,00	21 432,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen: x000d_

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	730,000	30,00	21 900,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: x000d_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

	VV	1,2*(283+166+75,5)+1,0*85,0			15,600			
	VV	1,2*(283+166+75,5)+1,0*85,0			714,400			
	VV	Součet			730,000			

3	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	15,600	90,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:_x000d_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718 ., –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV		1,2*13,0			15,600			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000	65,00	780,00	CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

Poznámka k souboru cen:_x000d_
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV		2,0*6			12,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	400,000	75,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:_x000d_
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).

VV		400			400,000			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000	260,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Poznámka k souboru cen:_x000d_
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,4+1,0)*5	12,000				
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,600	230,00	6 578,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.					
VV			(1,2+1,0)*13	28,600				
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	93,000	50,00	4 650,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upoťebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
VV			"tl. 200 mm"	93,000				
VV			15,0*(1,2+5,0)					
9	K	123252102	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,348	145,00	3 095,46	CS ÚRS 2020 01
PP			Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem nebo vedení křížující zářez apod. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Cena podle množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve dně zářezu.					
VV			684,22*0,26*0,12	21,348				
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	121,500	390,00	47 385,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopisti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopisti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopisti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti.					
VV			1,35*2,5*2,0*18	121,500				
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1 303,560	190,00	247 676,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		664,71+663,44+92,51+85,0		1 505,660			
	VV		2,5*1,0*2,0*23		115,000			
	VV		-(15,6+618,6)*0,5		-317,100			
	VV		Součet		1 303,560			
12	K	134702401	Výkopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3	1,207	990,00	1 194,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výkopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku na vzdálenost do 20 m od vnějšího okraje studny půdorysné plochy studny do 4 m2 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, kromě hornin kašovitě konsistence a tekoucích v hloubce do 10 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky a spouštění vodárenských a základových studní při snižování hladiny podzemní vody pod dno výkopu zároveň s výkopávkou a spouštěním studny. Snižování hladiny podzemní vody se oceňuje zvlášť cenami souboru cen 115 10- . . . Čerpání vody. 2. Ceny neplatí: a) vyskytují-li se ve výkopu pro studni zdraví škodlivé nebo třaskavé plyny; b) předepisuje-li projekt provést výkopávku pro studnu, aniž by byla současně snižována hladina podzemní vody pod dno výkopu; c) předepisuje-li projekt provést výkopávku pro studnu ve vodoteči nebo nádrži, aniž by byla hladina vody snížena pod dno výkopu pro studnu a aniž by na náklad investora byl zřízen přístup pro suchozemské dopravní prostředky a dostatečně velký, vodou nezatápěný manipulační prostor; d) pro výkopávky a spouštění studní spouštěných půdorysné plochy přes 100 m2; tyto zemní práce se oceňují individuálně. 3. Ceny neplatí pro výkopávku, která se provádí pod úrovní břitu spouštěné studny, aniž se studna dále spouští; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 134 . 0-2 . Výkopávky pro studnu nespouštěnou, přičemž se hloubka měří od terénu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na rozpojení a naložení vniklé, vplavené nebo napadané zeminy a na její svislé přemístění na terén a vodorovné přemístění na vzdálenost do 20 m od kraje výkopu. 5. Objem výkopávky se určí jako součin největší půdorysné plochy studny i s břitem a hloubky, t.j. svislé vzdálenosti dna výkopu studny od přilehlého terénu v ose studny. 6. Výkopávky v horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 a v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 se oceňují individuálně.					
	VV		3,14/4*0,62*0,62*1,0*4		1,207			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 012,760	50,00	50 638,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepržení stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepržení stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		904,28+108,48		1 012,760			
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	505,030	70,00	35 352,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepržení stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepržení stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		505,03		505,030			
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 012,760	20,00	20 255,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		1012,76		1 012,760			
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	505,030	30,00	15 150,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		505,03		505,030			
17	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 326,116	35,00	46 414,06	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.					
	VV		21,3487+1,207+1303,56		1 326,116			
18	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 035,115	55,00	56 931,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		1326,115-97-194		1 035,115			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 035,115	15,00	15 526,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhuštění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíce na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
	VV		1035,115		1 035,115			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 966,500	140,00	275 310,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1035*1,9		1 966,500			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	669,299	110,00	73 622,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		1303,56-433,419-90,606		779,535			
	VV		-3,14*0,6*0,6*2,2*23		-57,198			
	VV		-(684,22*0,08)+(85,0*0,02)		-53,038			
	VV		Součet		669,299			
22	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	855,364	265,00	226 671,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		669,299*0,71*1,8		855,364			
23	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	97,110	190,00	18 450,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
	VV	166,0*0,585		97,110					
	24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	433,419	190,00	82 349,61	CS ÚRS 2020 01
PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
PSC	Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.								
	VV	(684,22*0,585)+(85,0*0,390)		433,419					
	25	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	605,356	190,00	115 017,64	CS ÚRS 2020 01
PP	šterkopísek frakce 0/4								
VV	(433,419-97,110)*1,8		605,356						
26	K	r-položka 6	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	330,560	150,00	49 584,00		
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
VV	330,56		330,560						
D	2	Zakládání					125 992,00		
27	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	684,000	160,00	109 440,00	CS ÚRS 2020 01	
PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100								
PSC	Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 -52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích zeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.								
	VV	684		684,000					
	28	K	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m								
PSC	Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.								
	29	M	LGBr-položka 1	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 2-50 D50x100x6 cm	kus	4,000	2 638,00	10 552,00	
	PP	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 2-50 D50x100x6 cm							
D	4	Vodorovné konstrukce					118 091,74		
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	90,606	790,00	71 578,74	CS ÚRS 2020 01	
PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm								
PSC	Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
	VV	(684,22*1,2*0,1)+(85,0*1,0*0,1)		90,606					
	31	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		13		13,000			
32	M	56245115	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	13,000	195,00	2 535,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m					
33	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	26,000	150,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		26		26,000			
34	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,000	172,00	516,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		3		3,000			
35	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	8,000	196,00	1 568,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		8		8,000			
36	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		6		6,000			
37	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	9,000	245,00	2 205,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		9		9,000			
38	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		6		6,000			
39	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,000	273,00	1 638,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
40	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,400	2 880,00	15 552,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		1,5*1,5*0,1*24		5,400			
41	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	14,400	690,00	9 936,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		4*1,5*0,1*24		14,400			
42	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	2,700	1 990,00	5 373,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.					
	VV		3,0*3,0*0,3		2,700			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							38 656,39	
43	K	622333111	Omítka cementová stěn hlazená dřevěným hladítkem	m2	39,721	462,00	18 351,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka cementová na zdivu nebo betonu hlazená hladítkem dřevěným stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny lze použít i pro omítku říms. 2. Plocha omítek se určuje v rozvinuté ploše.					
	VV		3,14*0,5*0,5*2,2*23		39,721			
44	K	622632111	Zatření rubu stěn z lomového kamene maltou cementovou	m2	57,198	355,00	20 305,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zatření rubu zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou stěn					
	VV		3,14*0,6*0,6*2,2*23		57,198			
D 8 Trubní vedení							1 088 955,40	
45	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	85,000	140,00	11 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	VV		85,0		85,000			
46	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m	85,000	115,00	9 775,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8					
47	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	684,220	160,00	109 475,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	VV		684,22		684,220			
48	M	28612018	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12	m	684,220	720,00	492 638,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12					
49	K	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách montáže nalepovací odbočné tvarovky nejsou započteny náklady na dodání nalepovacích tvarovek a těsnících kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
50	M	286r-položka 3	odbočka sedlová kanalizace PVC DN 300/150/90	kus	16,000	699,00	11 184,00	
	PP		odbočka sedlová kanalizace PVC DN 300/150/90					
	VV		16		16,000			
51	K	891375311	Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 300	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 300					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000d_1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		1		1,000			
52	M	422r-položka 4	koncová klapka na svislou betonovou stěnu DN 300	kus	1,000	16 398,00	16 398,00	
	PP		koncová klapka na svislou betonovou stěnu DN 300					
	VV		1		1,000			
53	M	422r-položka 5	koncová klapka na svislou betonovou stěnu DN 300- sada pro ukotvení	kus	1,000	1 305,00	1 305,00	
	PP		koncová klapka na svislou betonovou stěnu DN 300- sada pro ukotvení					
54	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	PSC							
	VV		6		6,000			
55	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	684,220	40,00	27 368,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
			Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	PSC							
	VV		684,22		684,220			
56	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
			Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		18		18,000			
57	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	8,000	694,00	5 552,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
	VV		8		8,000			
58	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	993,00	3 972,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
	VV		4		4,000			
59	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	6,000	1 672,00	10 032,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm					
	VV		6		6,000			
60	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	41,000	198,00	8 118,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		41		41,000			
61	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	23,000	1 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
			Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		15+8		23,000			
62	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	15,000	1 283,00	19 245,00	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS					
	P		Poznámka k položce: _x000d_ 1000/625/580					
	VV		15		15,000			
63	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	8,000	3 144,00	25 152,00	
	PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17					
	P		Poznámka k položce: _x000d_ 1000/625/165					
	VV		8		8,000			
64	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	23,000	2 500,00	57 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
			Poznámka k souboru cen: _x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		22+1		23,000			
65	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační průmě 100x60x40cm	kus	22,000	5 830,00	128 260,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dno betonové šachty kanalizační průmě 100x60x40cm					
	VV		22		22,000			
66	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm průmě TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	1,000	7 552,00	7 552,00	
	PP		Dno výšky 1000 mm průmě TBZ-Q.1 100/100 V max 60					
	P		Poznámka k položce: _x000d_ 1000/1000x600					
	VV		1		1,000			
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	23,000	1 050,00	24 150,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvlášť vysokému zatížení kol.					
		VV	23		23,000			
68	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	23,000	2 236,00	51 428,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400					

		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 954,25	
69	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou	m3	2,405	4 850,00	11 664,25	CS ÚRS 2020 01
		PP	Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V ceně 31-1112 jsou započteny i náklady na bednění a ukončující desku o tl. 50 mm. 2. V ceně 51-1112 jsou započteny i náklady na krycí desku ze železového betonu tř. C 12/15, včetně bednění a vyspárování cementovou maltou. 3. Ceny jsou určeny pro čela trubních propustků kolmých a šikmých do DN 1500. 4. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového zdíva a krycí desky. 5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické					
		VV	1,6*1,6*0,5		1,280			
		VV	1,5*1,5/2*0,5*2		1,125			
		VV	Součet		2,405			
70	K	919735114	Řezání stávajícího živičního krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího živičního krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	26,000	165,00	4 290,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Řezání stávajícího živičního krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
		VV	13,0*2		26,000			

		D 997	Přesun sutě				39 098,80	
71	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	300,760	40,00	12 030,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
		PSC	Poznámka k souboru cen:_x000d_ 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejvhodnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
		VV	730,0*0,4		292,000			
		VV	15,6*0,45		7,020			
		VV	12,0*0,145		1,740			
		VV	Součet		300,760			
72	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 706,840	10,00	27 068,40	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000d_1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejvhodnější dopravní trase, c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách částí C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV
300,76*9
2 706,840

D 998
Přesun hmot
136 492,88

73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 706,161	80,00	136 492,88	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------	----------------

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Poznámka k souboru cen: _x000d_1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt:

3 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Mikulčice

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel:

Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

IČ:

00285102

DIČ:

Uchazeč:

RYBÁRIK, s.r.o.

IČ:

25598643

DIČ:

CZ25598643

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ:

73965952

DIČ:

Zpracovatel:

Číková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 000,00	21,00%	55 230,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 318 230,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt:

3 - Vedlejší a ostatní náklady			
Místo:	Mikulčice	Datum:	21. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice	Projektant:	Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc
Uchazeč:	RYBÁRIK, s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	263 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	263 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	95 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	153 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice

Objekt:

3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mikulčice

Datum: 21. 2. 2019

Zadavatel: Obec Mikulčice, Mikulčice č.p. 245, Mikulčice

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Janouškova 3, 779
00 Olomouc

Uchazeč: RYBÁRIK, s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 263 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 263 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		"vytýčení inženýrských sítí" 1,0		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		"geometrické zaměření a vytýčení stavby v průběhu stavby" 1,0		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		"skuteční zaměření stavby" 1,0		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					


D VRN3 Zařízení staveniště 153 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	103 000,00	103 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		"přechodné dopravní značení" 1,0		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					

	Jméno	Začátek	Konec
1	 Oprava místní komunikace Těšická v obci Mikulčice	4.1.21 9:00	6.6.21 17:00
2	 Úsek I uzlový termín 2	10.3.21 9:00	24.5.21 9:00
3	SO 301 Kanalizace	10.3.21 9:00	7.4.21 9:00
4	 SO 101 Komunikace	2.4.21 9:00	24.5.21 9:00
5	 Výkopy a bourání	2.4.21 9:00	9.4.21 9:00
6	UV	9.4.21 9:00	16.4.21 9:00
7	Drenáže	16.4.21 9:00	26.4.21 9:00
8	Obrubníky	3.5.21 9:00	18.5.21 9:00
9	ŠD	26.4.21 9:00	3.5.21 9:00
10	MZK	18.5.21 9:00	20.5.21 9:00
11	Dlažba 50%	20.5.21 9:00	24.5.21 9:00
12	 Úsek II,III uzlový termín 1	4.1.21 9:00	11.3.21 9:00
13	 SO 301 Kanalizace	4.1.21 9:00	10.2.21 9:00
14	 Úsek II	4.1.21 9:00	10.2.21 9:00
17	 Úsek III	13.1.21 9:00	20.1.21 9:00
18	 SO 101 Komunikace	20.1.21 9:00	11.3.21 9:00
19	Výkopy a bourání	20.1.21 9:00	27.1.21 9:00
20	UV	27.1.21 9:00	3.2.21 9:00
21	Drenáže	3.2.21 9:00	10.2.21 9:00
22	Obrubníky	15.2.21 9:00	1.3.21 9:00
23	ŠD	10.2.21 9:00	15.2.21 9:00
24	Dlažba 50%	3.3.21 9:00	11.3.21 9:00
25	MZK	1.3.21 9:00	3.3.21 9:00
26	 Dokončení realizace stavebních prací-uzlový termín 3	20.5.21 9:00	6.6.21 9:00
27	AB	20.5.21 9:00	25.5.21 9:00
28	 Vjezdy	24.5.21 9:00	6.6.21 9:00
29	 DOBA REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 22 TÝDNŮ	4.1.21 9:00	6.6.21 17:00
31	Předání dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci uzlový termín 4	6.6.21 9:00	6.7.21 9:00
32	Vyklopení staveniště, mezideponií a pronajatých ploch uzlový termín 5	6.6.21 9:00	18.6.21 9:00

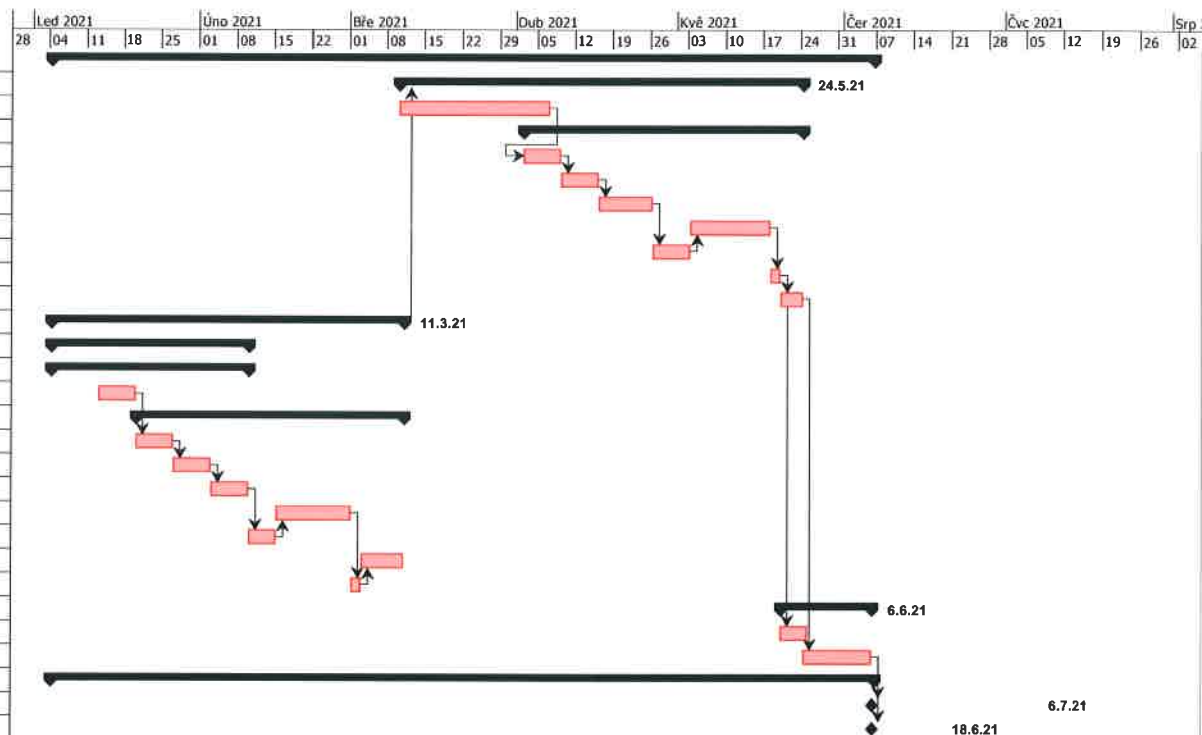

Handwritten signature in blue ink.

RYDAR s.r.o.
Hradčická 573, 667 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 777 120 161