




Přístřešek MHD – technický popis

Kovová konstrukce vyrobena z ocelových uzavřených profilů 100/60/5 a 120/60/5 mm. Kotvení do betonového základu pomocí kotevní patky 250x250x20 mm pomocí kotev. Celá kovová konstrukce je žárově zinkována a opatřena nástřikem barvou komaxit v barvě RAL 6002.

Betonový základ z betonu C16/20, základy středních nosných konstrukcí jsou armovány. Střešní kazety jsou zhotoveny z nerezového plechu, výplň sendvičovou deskou v podhledu bílé barvy. Odvod vody pomocí svodů v zadní části konstrukce.

Zasklení zastávky provedeno certifikovaným bezpečnostním sklem tl. 8 mm, které je broušené a kalené.


Přístřešek zastávky je vybaven lavičkou z dřevěných latí opatřených ochranným nátěrem.

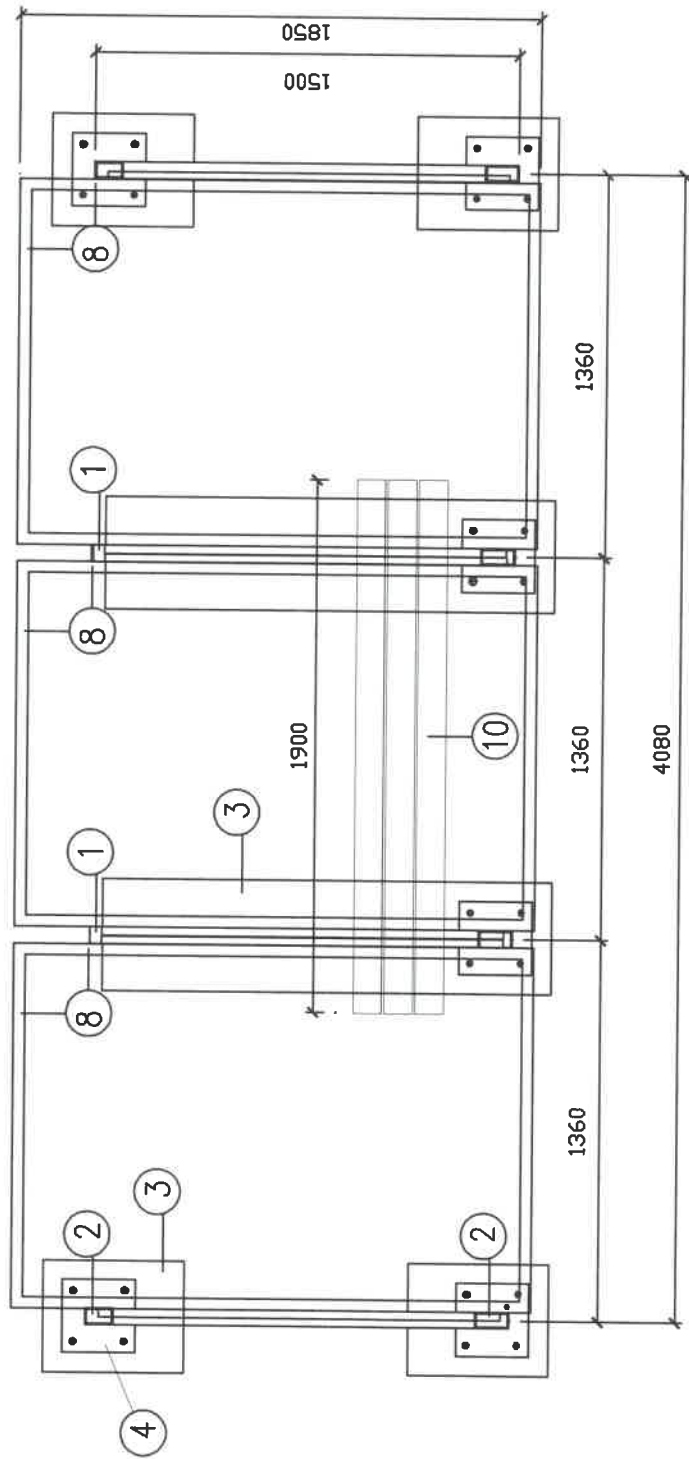

- 1: NOSNÁ KONSTRUKCE VODOROVNÁ
 2: NOSNÁ KONSTRUKCE SVISLÝ SLOUPEK JEKL 120/60/5 mm
 3: BETONOVÝ ZÁKLAD BETON C16/20
 4: KOVOVÁ PATKA 250/250/20 mm
 8: STŘEŠNÍ KAZETA Z NEREZOVÉHO PLECHU
 10: LAVIČKA

Městský úřad Opava
 akciová společnost
 747 06 OPAVA, Bělácká 98
 DIČ: CZ64610250

PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVEK DP	Technické služby Opava s.r.o.		
ONSTRUKCE NEPRŮCHOZÍHO PŘÍSTŘEŠKU S BOČNÍHO PROSKLENÍ	Těšínská ul. 71 746 21 Opava		
Zpracoval:	Hrdina Vladimír	Výkres č.	
Objekt:	PŮDORYS	Datum	IV.2016
		Měřítko	

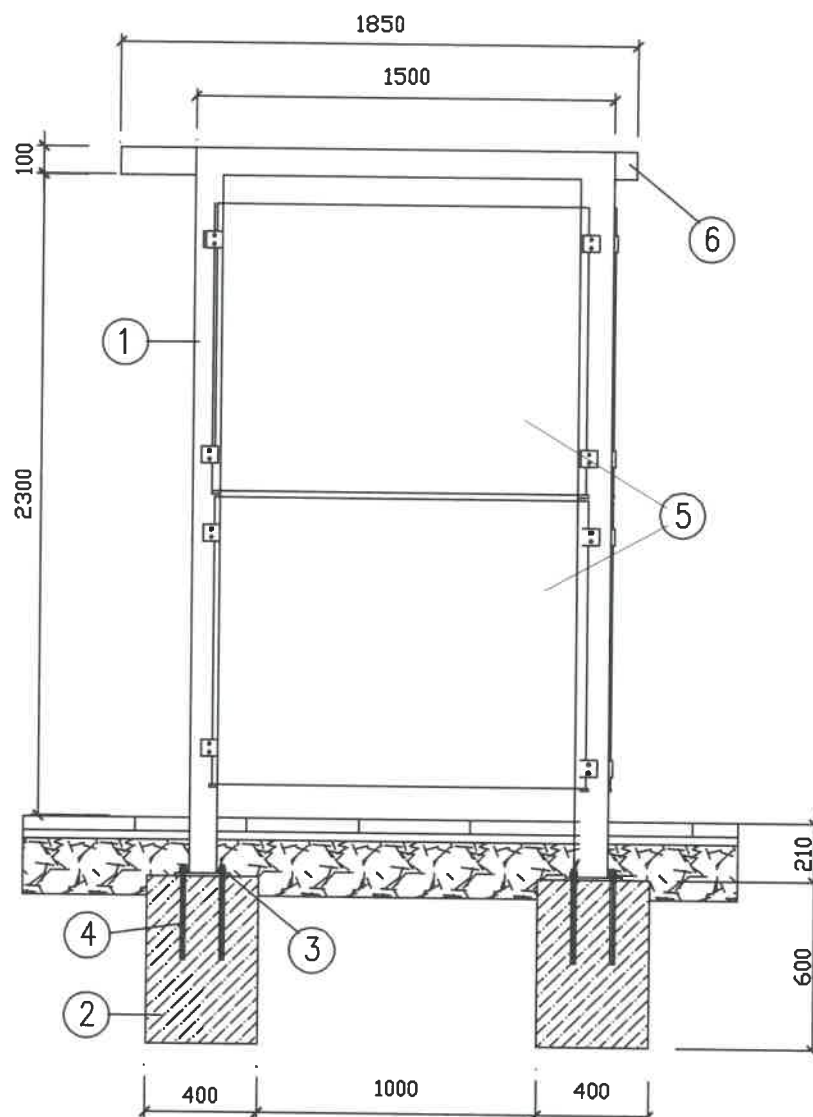


- 1: NOSNÁ KONSTRUKCE JEKL 100/60/5 mm
 2: BETONOVÁ PATKA BETON B 20
 3: KOVOVÁ PATKA 200/200/10 mm
 4: KOTEVNÍ ŠROUB
 5: SKLENĚNÁ VÝPLŇ KALENÉ BROUŠENÉ SKLO TL. 8 MM
 6: STŘEŠNÍ KAZETA

Městský dopravní podnik Opava
 akciová společnost
 747 06 OPAVA, Březnická 98
 DIČ: CZ64610250

PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVEK DP		Technické služby Opava s.r.o. Těšínská ul. 71 746 21 Opava	
BOČNÍ KONSTRUKCE NEPRŮCHOZÍHO PŘÍSTŘEŠKU S OBOUSTRANNÝM BOČNÍM ZASKLENÍM			
Zpracoval: Hrdina Vladimír		Výkres č.	2
Objekt: ŘEZ		Datum	IV.2016
		Měřítko	

- 1: NOSNÁ KONSTRUKCE VODOROVNÁ JEKL 100/60/5 mm
- 2: NOSNÁ KONSTRUKCE SMISLÝ SLOUPEK JEKL 120/60/5 mm
- 3: ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD BETON C16/20 ARMOVANÝ
- 4: KOVOVÁ PATKA 250/250/20 mm
- 5: KOTEVNÍ ŠROUB
- 7: SKLENĚNÁ VÝPLŇ KALENÉ A BROUŠENÉ SKLO TL. 8 MM
- 8: STŘEŠNÍ KAZETA Z NEREZOVÉHO PLECHU

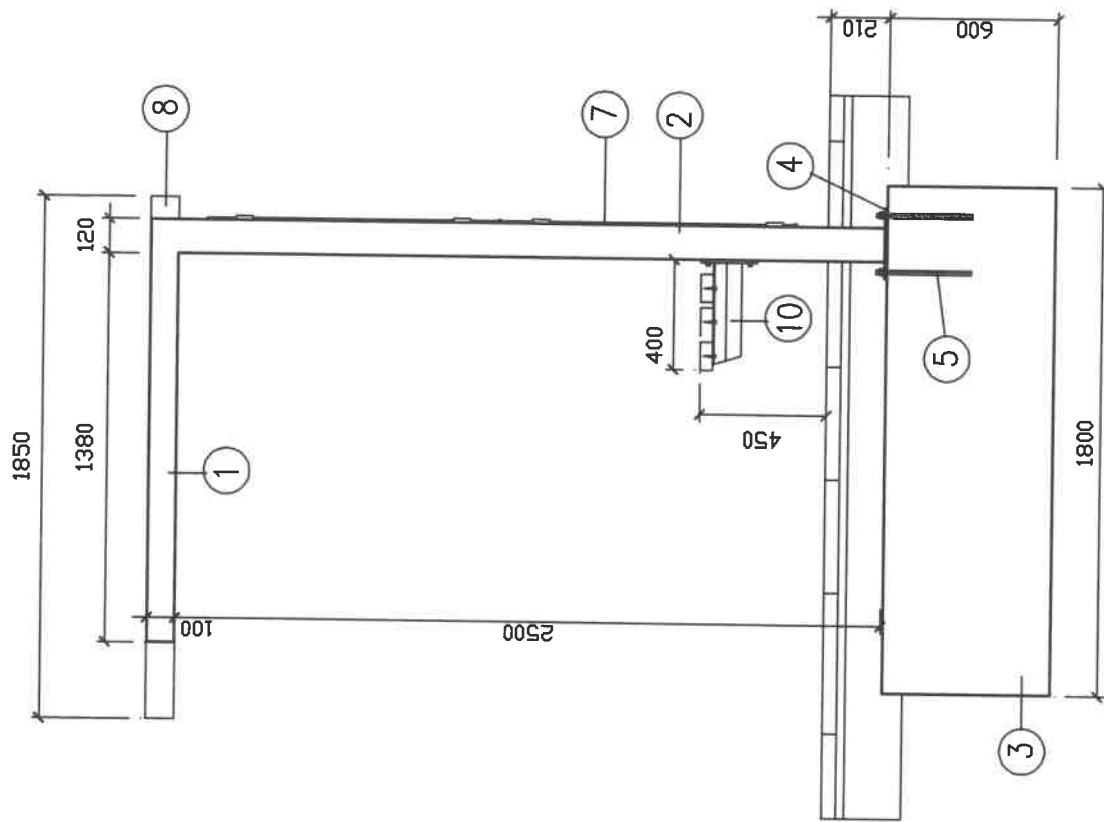

PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVEK DP		Technické služby Opava s.r.o.	
KRAJINÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PRŮCHOZÍHO PŘÍSTŘEŠKU		Těšínská ul. 71	
BEZ BOČNÍHO PROSKLENÍ		746 21 Opava	
Zpracoval: Hrdina Vladimír		Výkres č.	3
Objekt: ŘEZ		Datum	IV.2016
		Měřítko	

Město Opava / podnik Opava
 akciová společnost
 747 06 OPAVA, Bílovecká 98
 DIČ: CZ64610250



akciová společnost
747 05 OPAVA, Bílovec 98
DIČ: CZ64610250